


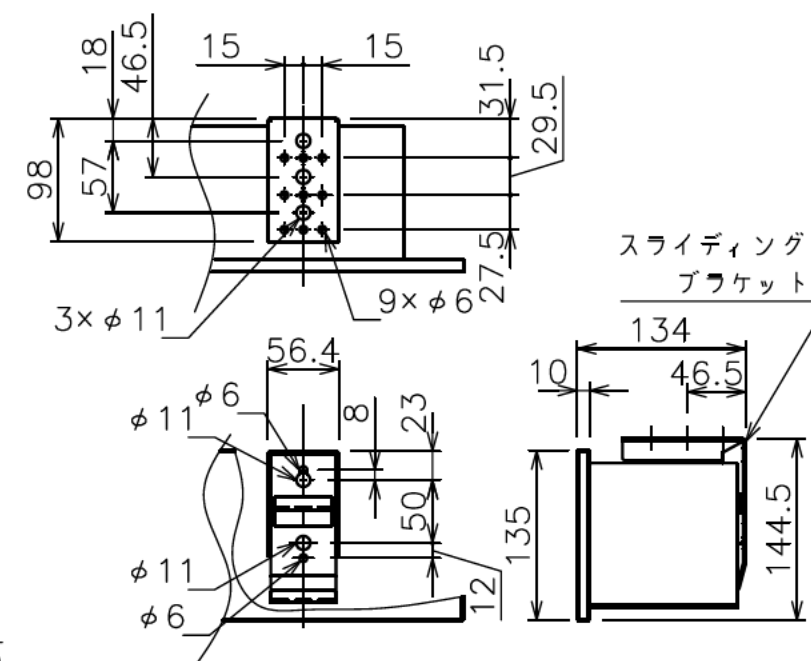


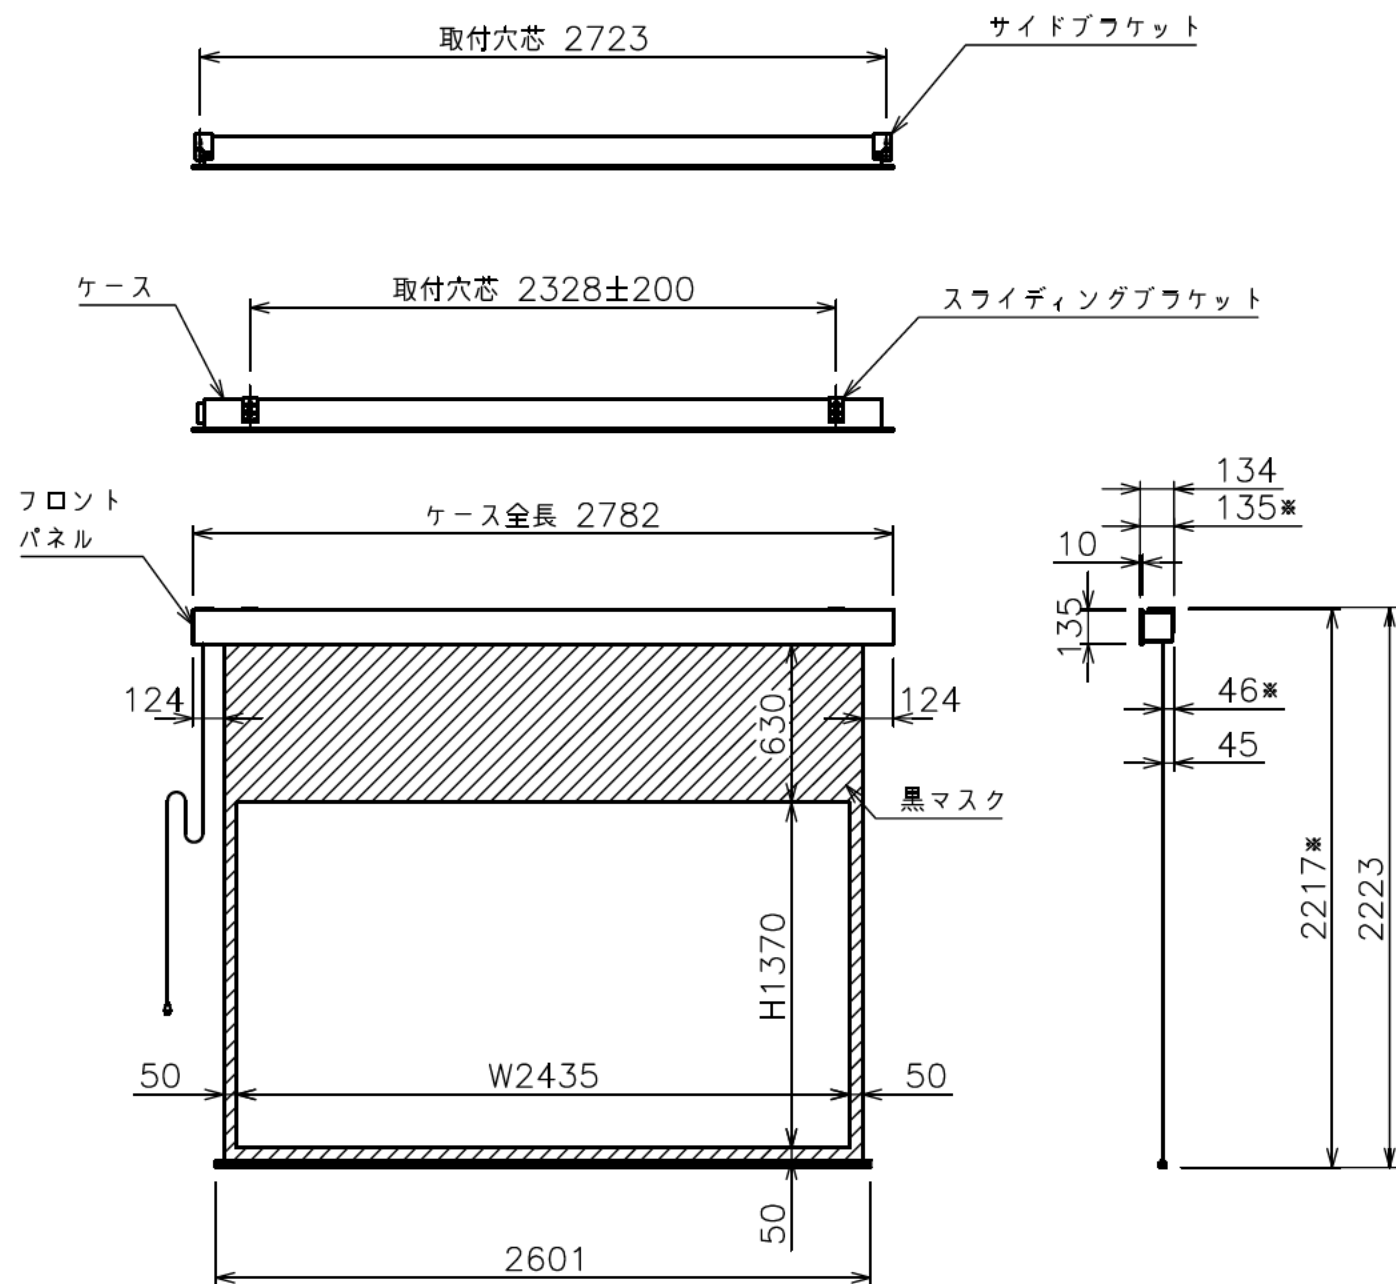


スライディングブラケット詳細図 (S=1/6)

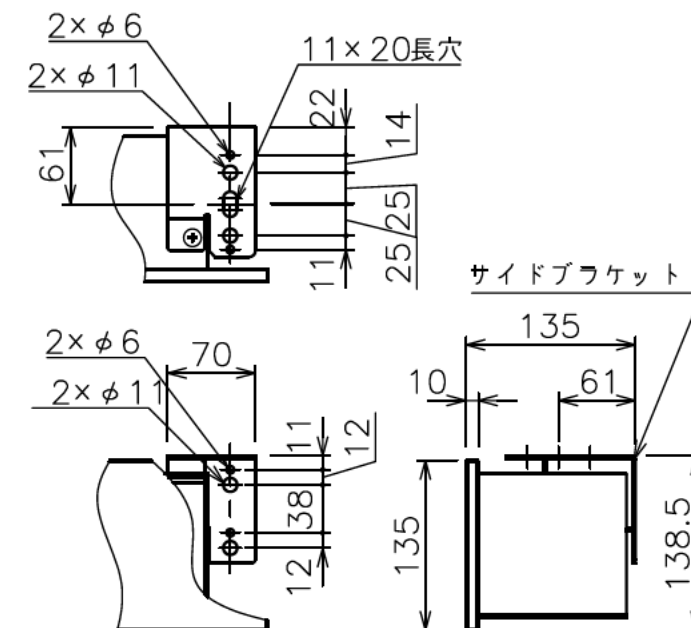


サイドブラケット詳細図 (S=1/6)

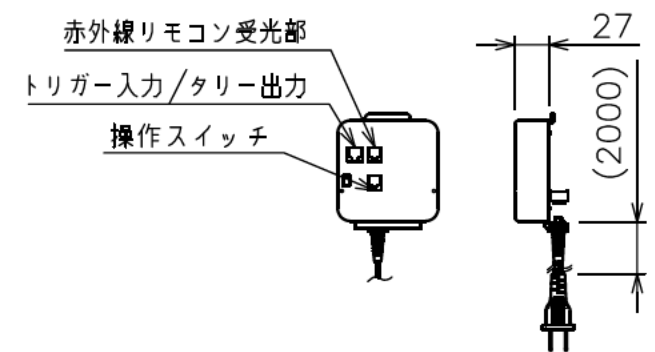

回路ボックスおよび操作スイッチ (S=1/6)

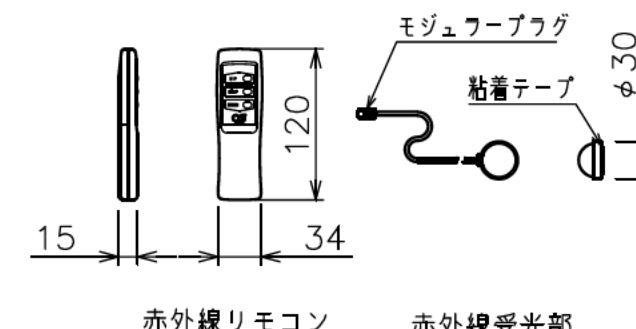

赤外線リモコン 赤外線受光部

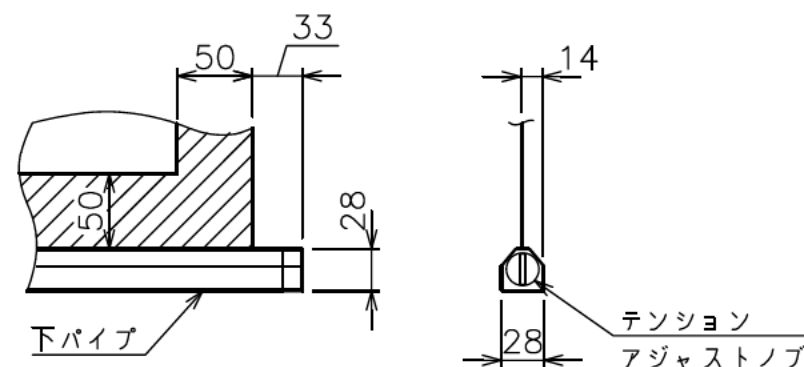

下パイプ詳細図 (S=1/5)

注 記

- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
- ・※寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz: 100(mm/sec)

スクリーン生地	サウンドスクリーン (WS902) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白 (日塗IN-93 7分つや) 相当
フロントパネル、 下パイプ	材質: アルミ 色: 黒 (日塗IN-10 5分つや) 相当 (脱着可能)
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質 量	17.8kg
アスペクト比	HDタイプ (16:9)
付 属 品	赤外線リモコン送信機/受信部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×12)×4
オ プ シ ョ ン	壁埋込スイッチ (S-R2)