

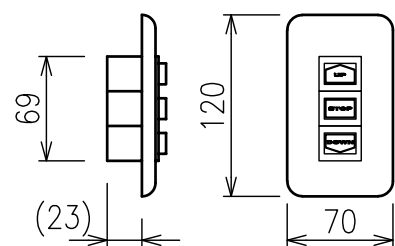
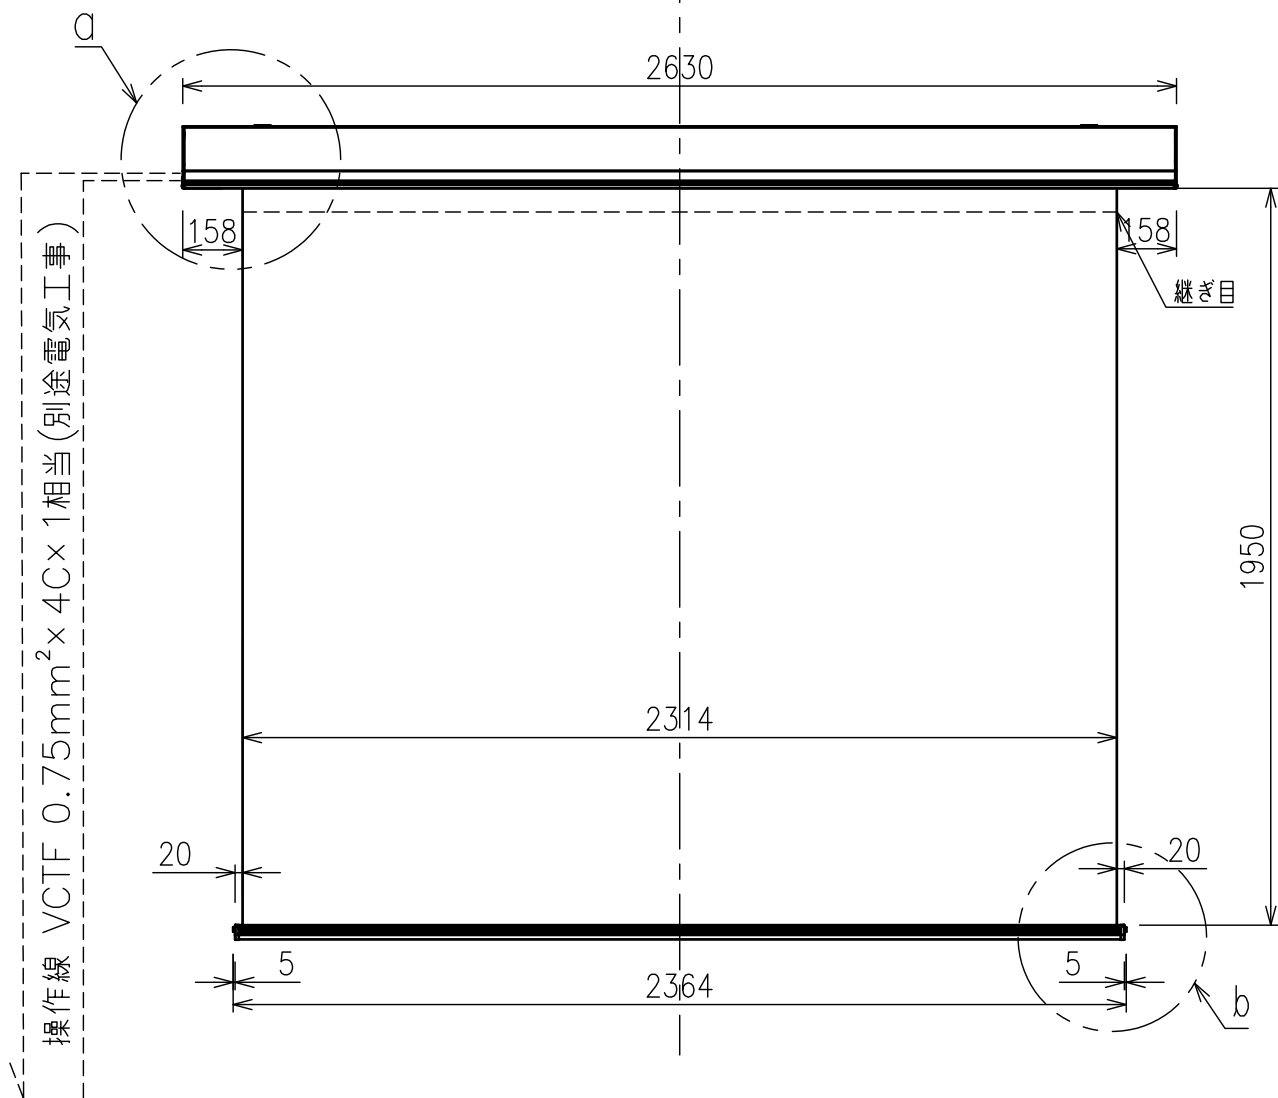
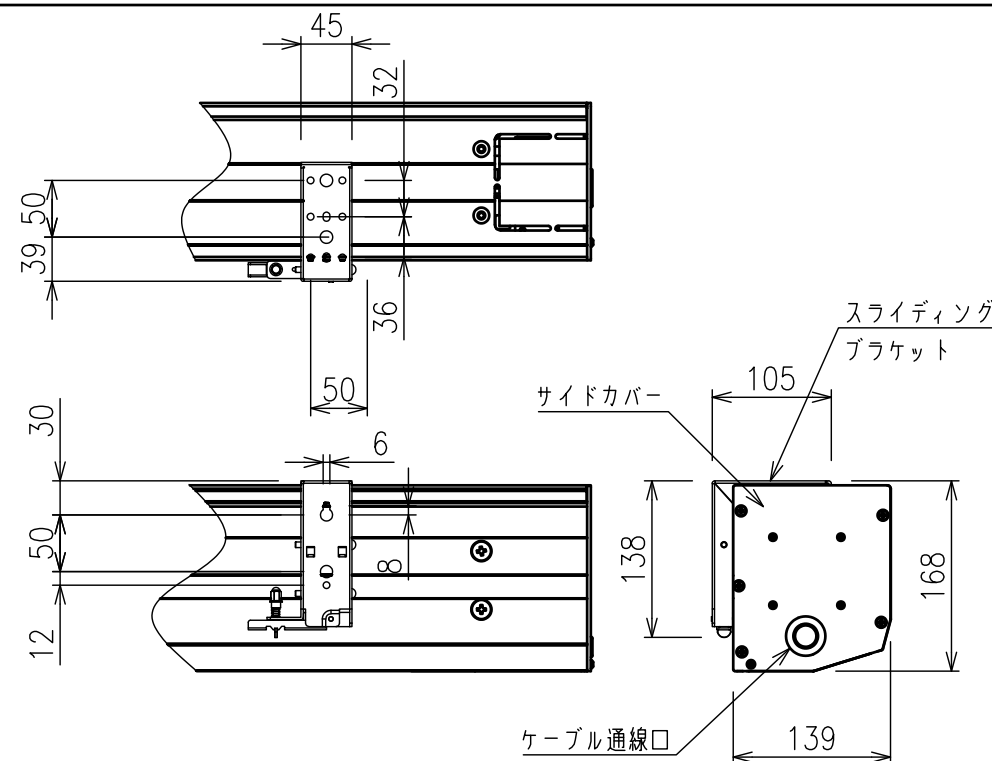


入力電源線 AC100V 1.6-2C×1相当 (別途電気工事)


操作線 VCTF 0.75mm²×4C×1相当 (別途電気工事)

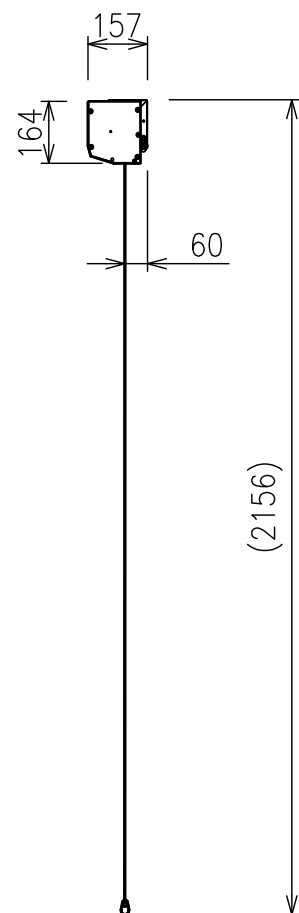

仕様: モダンプレート
(ミルキーホワイト)
一連用壁埋込スイッチ

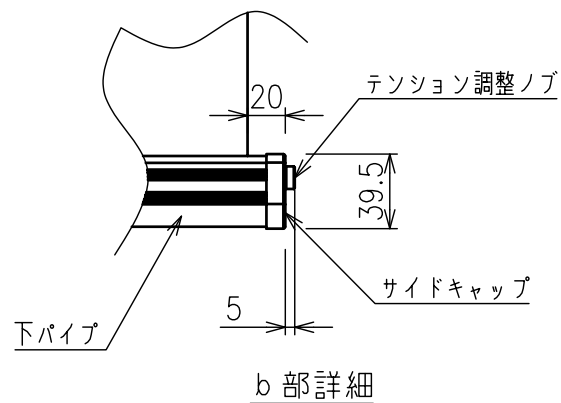

Q部詳細

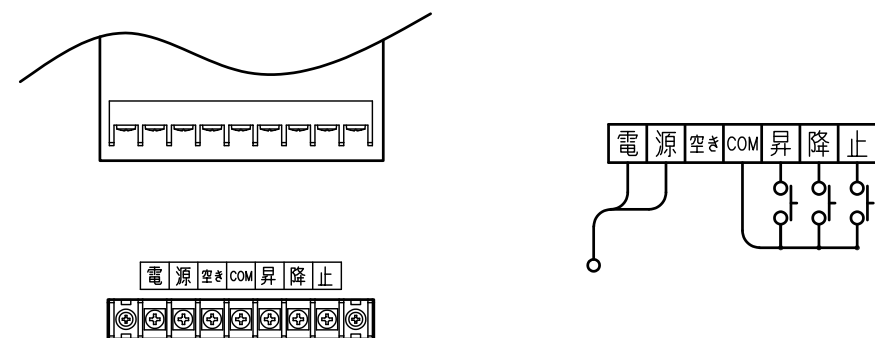

接続詳細

注記

外形寸法は、小数点以下を切上げております。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz: 100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG103) 防炎品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白(日塗工N-93 7分つや)相当
下パイプ サイドキャップ サイドカバー	材質: アルミ・樹脂・スチール 色: 黒(日塗工N-10 5分つや)相当
質 量	21.6kg
映写可能最大型数	NTSCタイプ(4: 3)= 109型 HDタイプ(16: 9)= 100型 WXGAタイプ(16: 10)= 102型
付 属 品	一連用壁埋込スイッチ(S-R3)×1 スライディングブラケット(S-M5)×1