
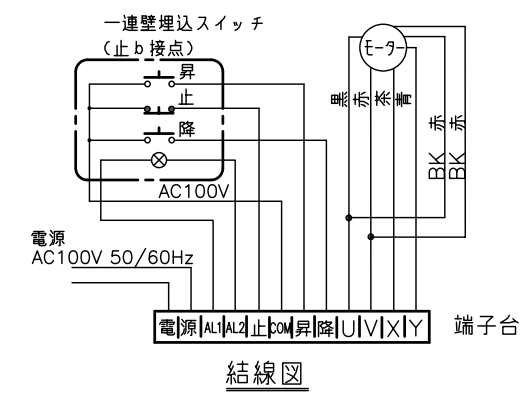
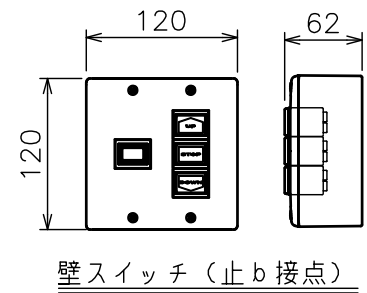
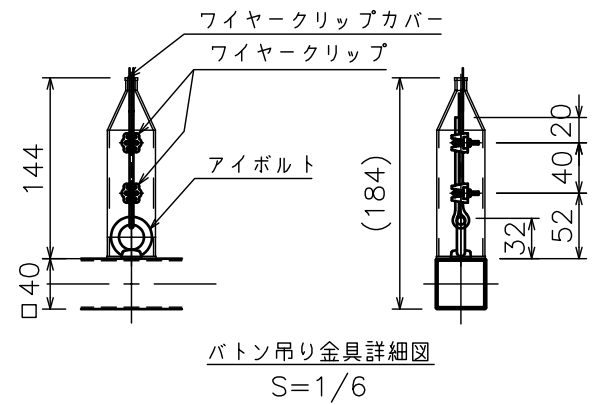
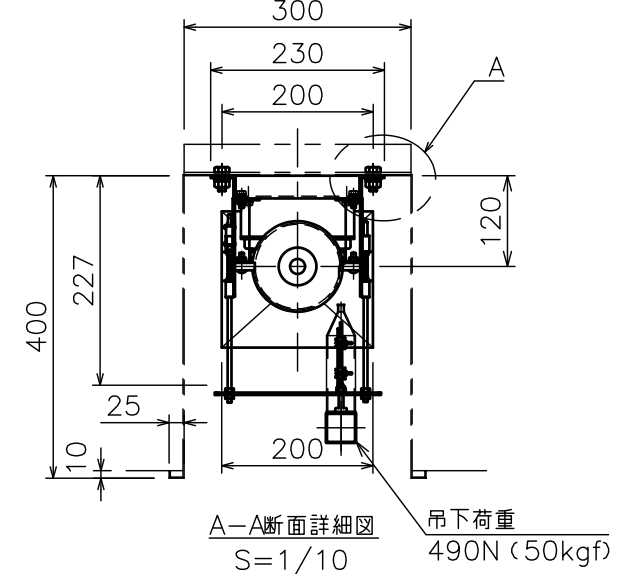
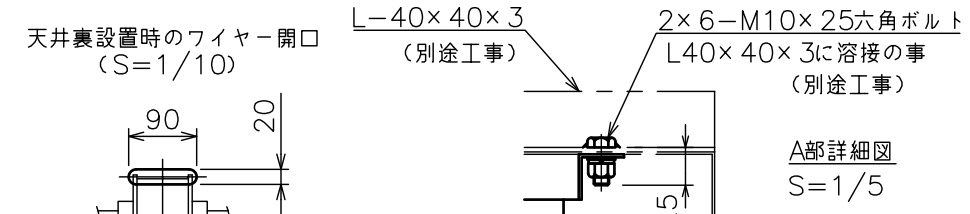


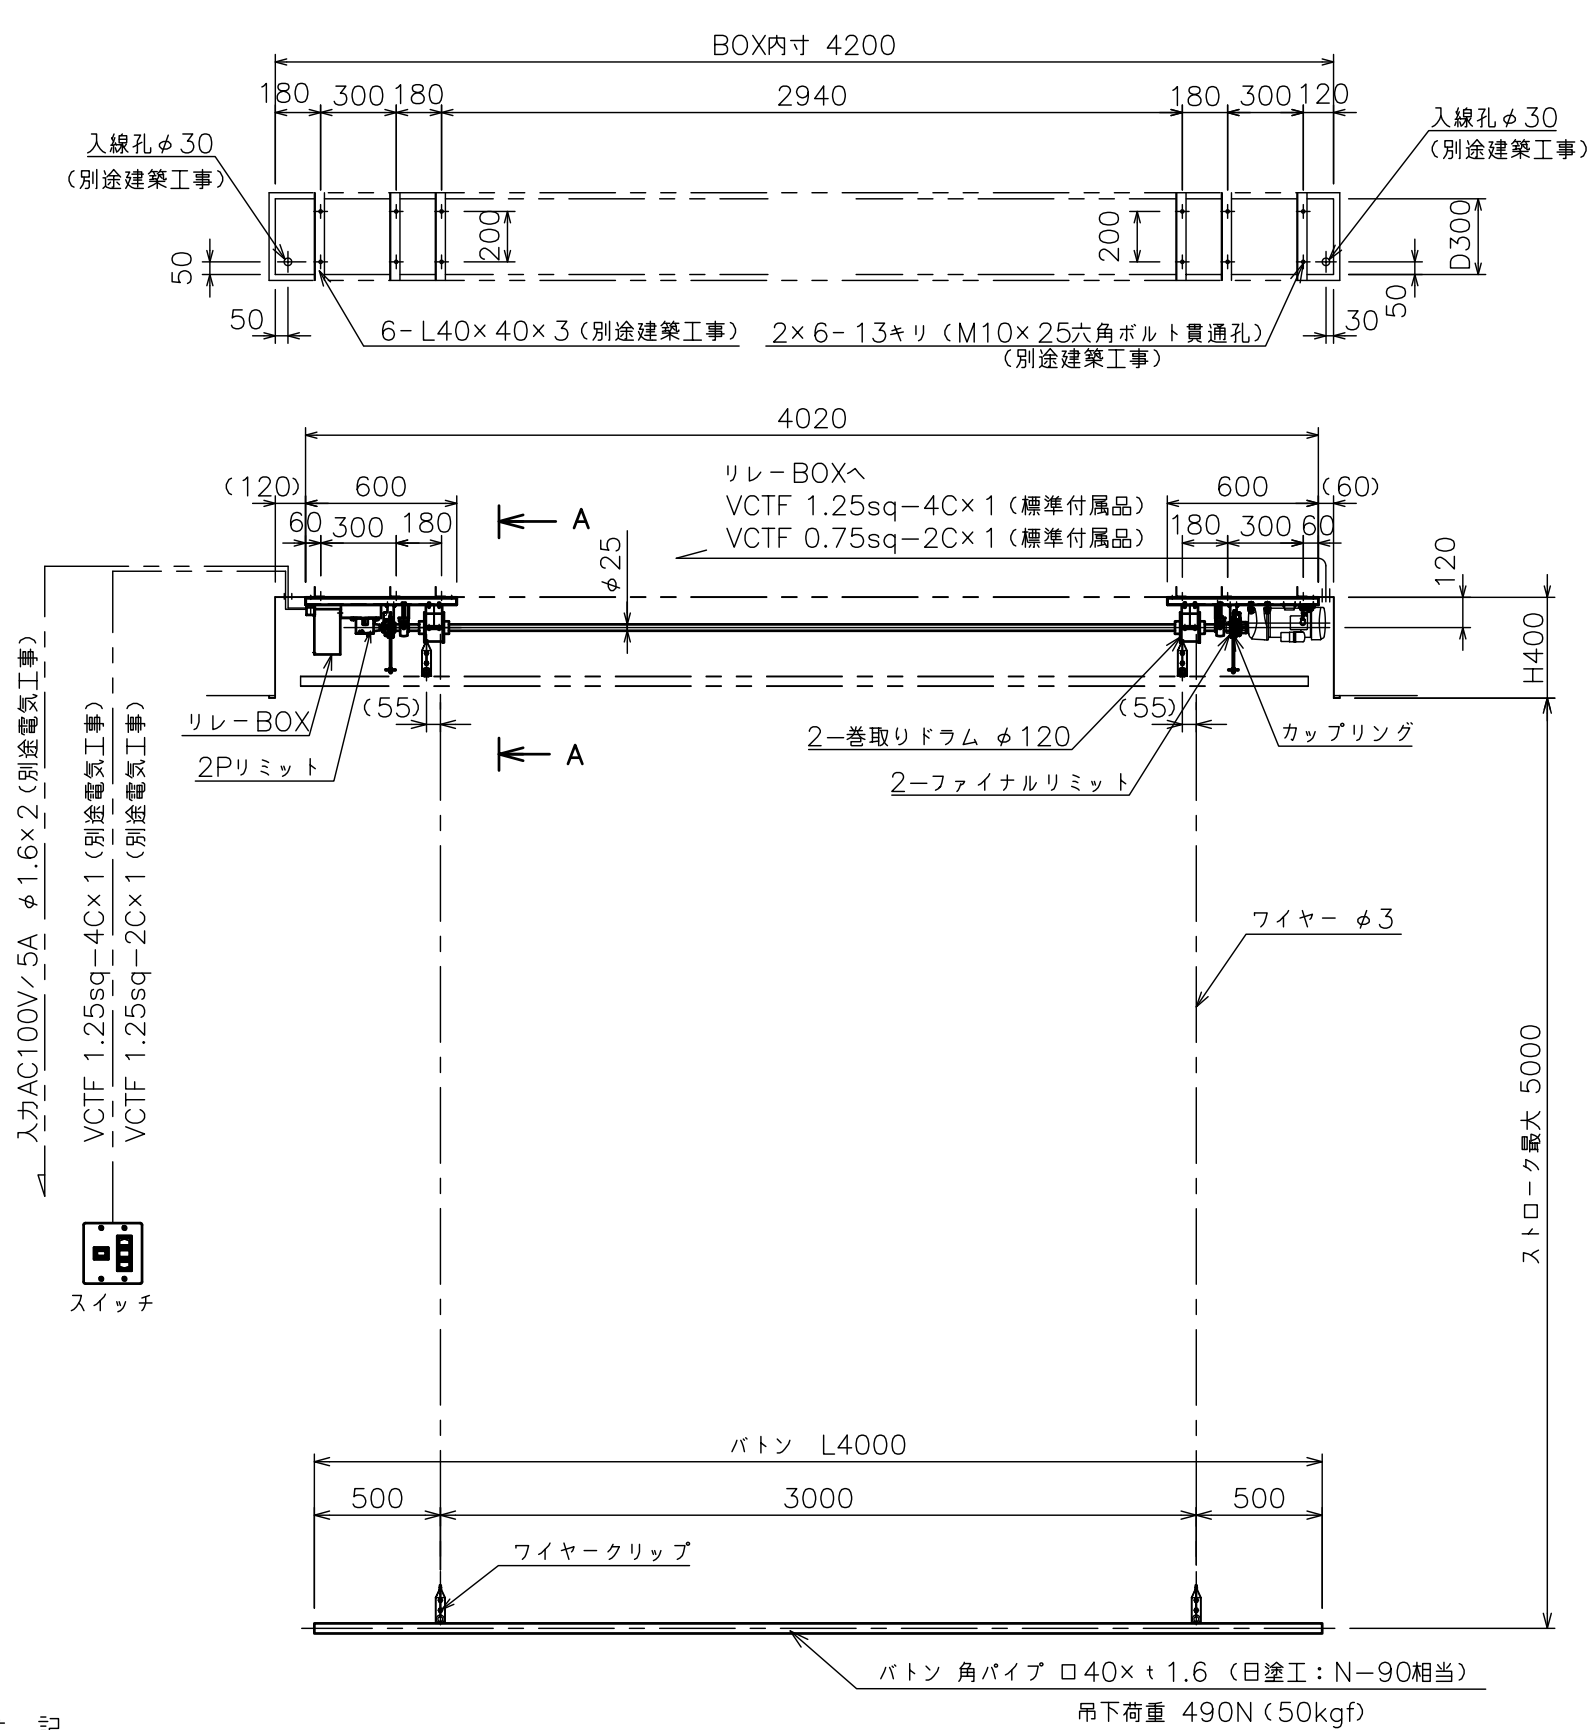

- 注 記
- 図面内のボックス (別途) サイズは参考寸法です。
(ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)
 - スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、
及び配線材料は別途となります。

制御	
入力	無電圧メイク10mS 以上/無電圧単パルス10mS 以上
出力	AC100V (オプション：DC24V/最大約80mA)

電源電圧	AC100V 50/60Hz	吊 荷 重	490 N (50kgf)
モーター出力	100W (減速比：1/100) B付	ストローク	最大5000mm
定格電流値	2.7/2.4A	ボタンパイプ	L=4000、STKMR口40×t1.6
昇降速度 (mm/sec)	50Hz：約 88 mm	本体塗装色	ホワイト色 (日塗工25-80B 半つや) 相当
	60Hz：約 105 mm	質 量	53.1kg