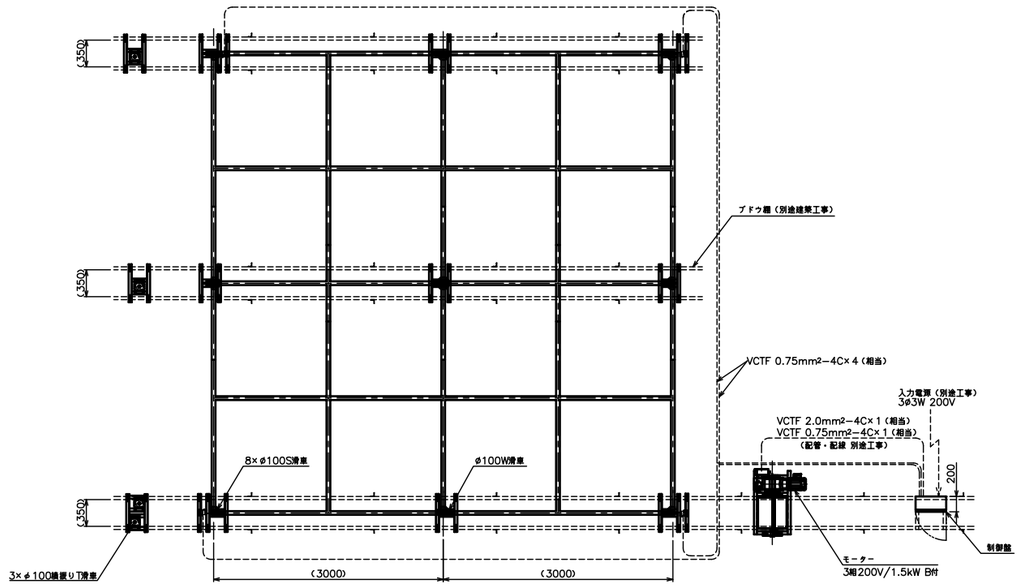

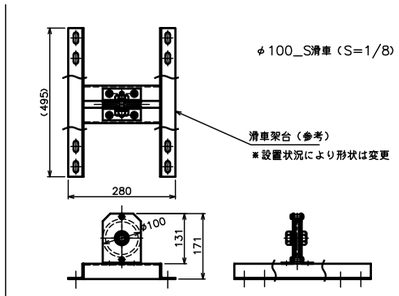

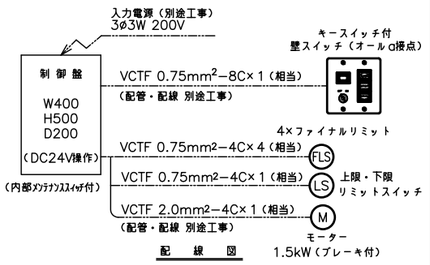

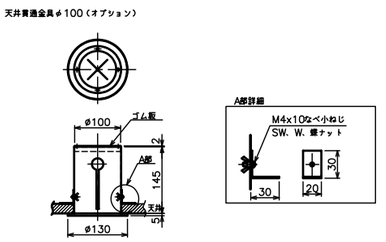

ワイヤー巻取ユニット（S=1/20）

※ユニット取付ピッチは現地状況により変更になります。



電源電圧	3φ3W 200V 50/60Hz
モーター出力	1.5Kw（減速比：1/240） B付
定格電流値	6.4/6.0A
昇降速度	約 7.0/8.5(m/min)
質 量	約175kg



※ユニット取付ピッチは現地状況により変更になります。

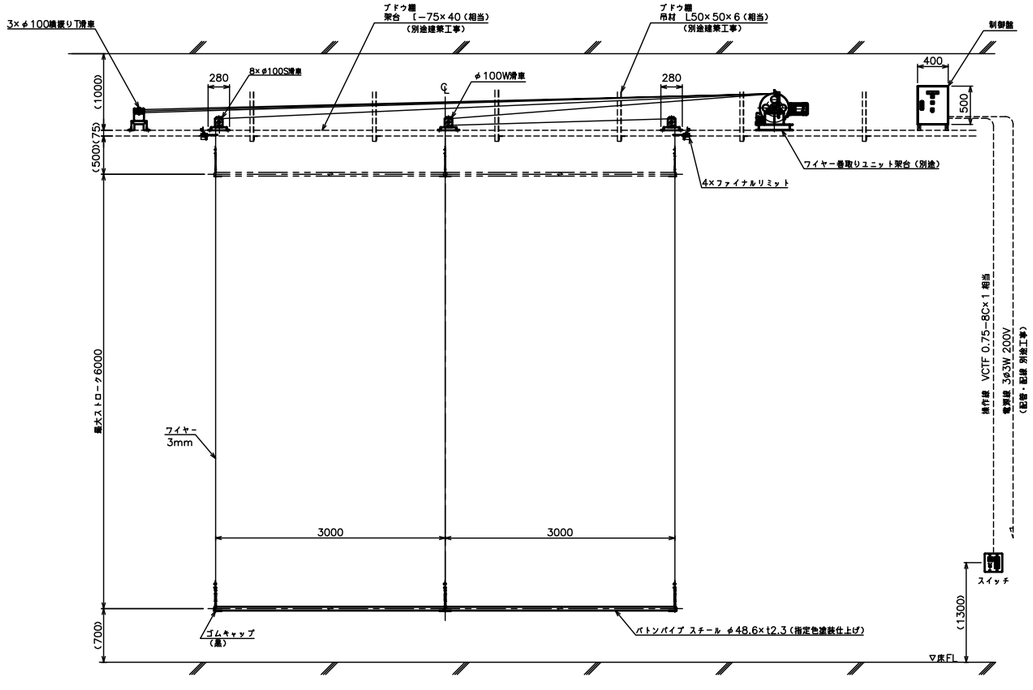

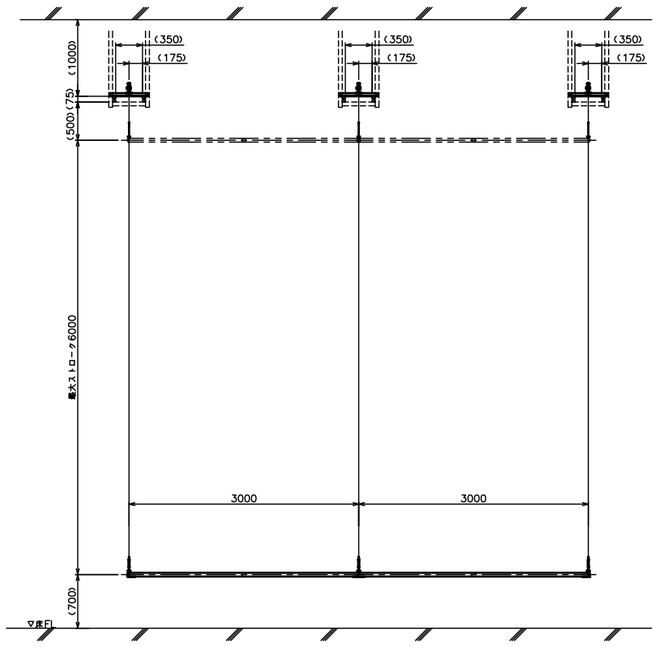

注 記

1. キャットウォーク点検口、搬入は別途打合せが必要です。

別途工事

1. 一次・二次電気配線配管工事、及び配線材料
2. スイッチボックス
3. ブドウ棚（架台及び吊材）
4. ワイヤー巻取りユニット架台

電源電圧	3φ 3W 200V 50/60Hz
モーター出力	1.5Kw（減速比：1/240） B付
定格電流値	6.4/6.0A
昇降速度	約 117/142(mm/sec)

吊荷重	2450 N（250kgf）
ストローク	最大6000mm
バトンパイプ	□6000mm、STKMφ48.6×t2.3
制御盤	突上防止検知、メンテスイッチ付
質 量	423kg
備 考	

株式会社オーエスエム	商品名称 美術バトン（電動大型II）	商品型式 BEX−UG	縮尺 A1 1/40	単位 mm	DATE 2026/06	図名 製品寸法図