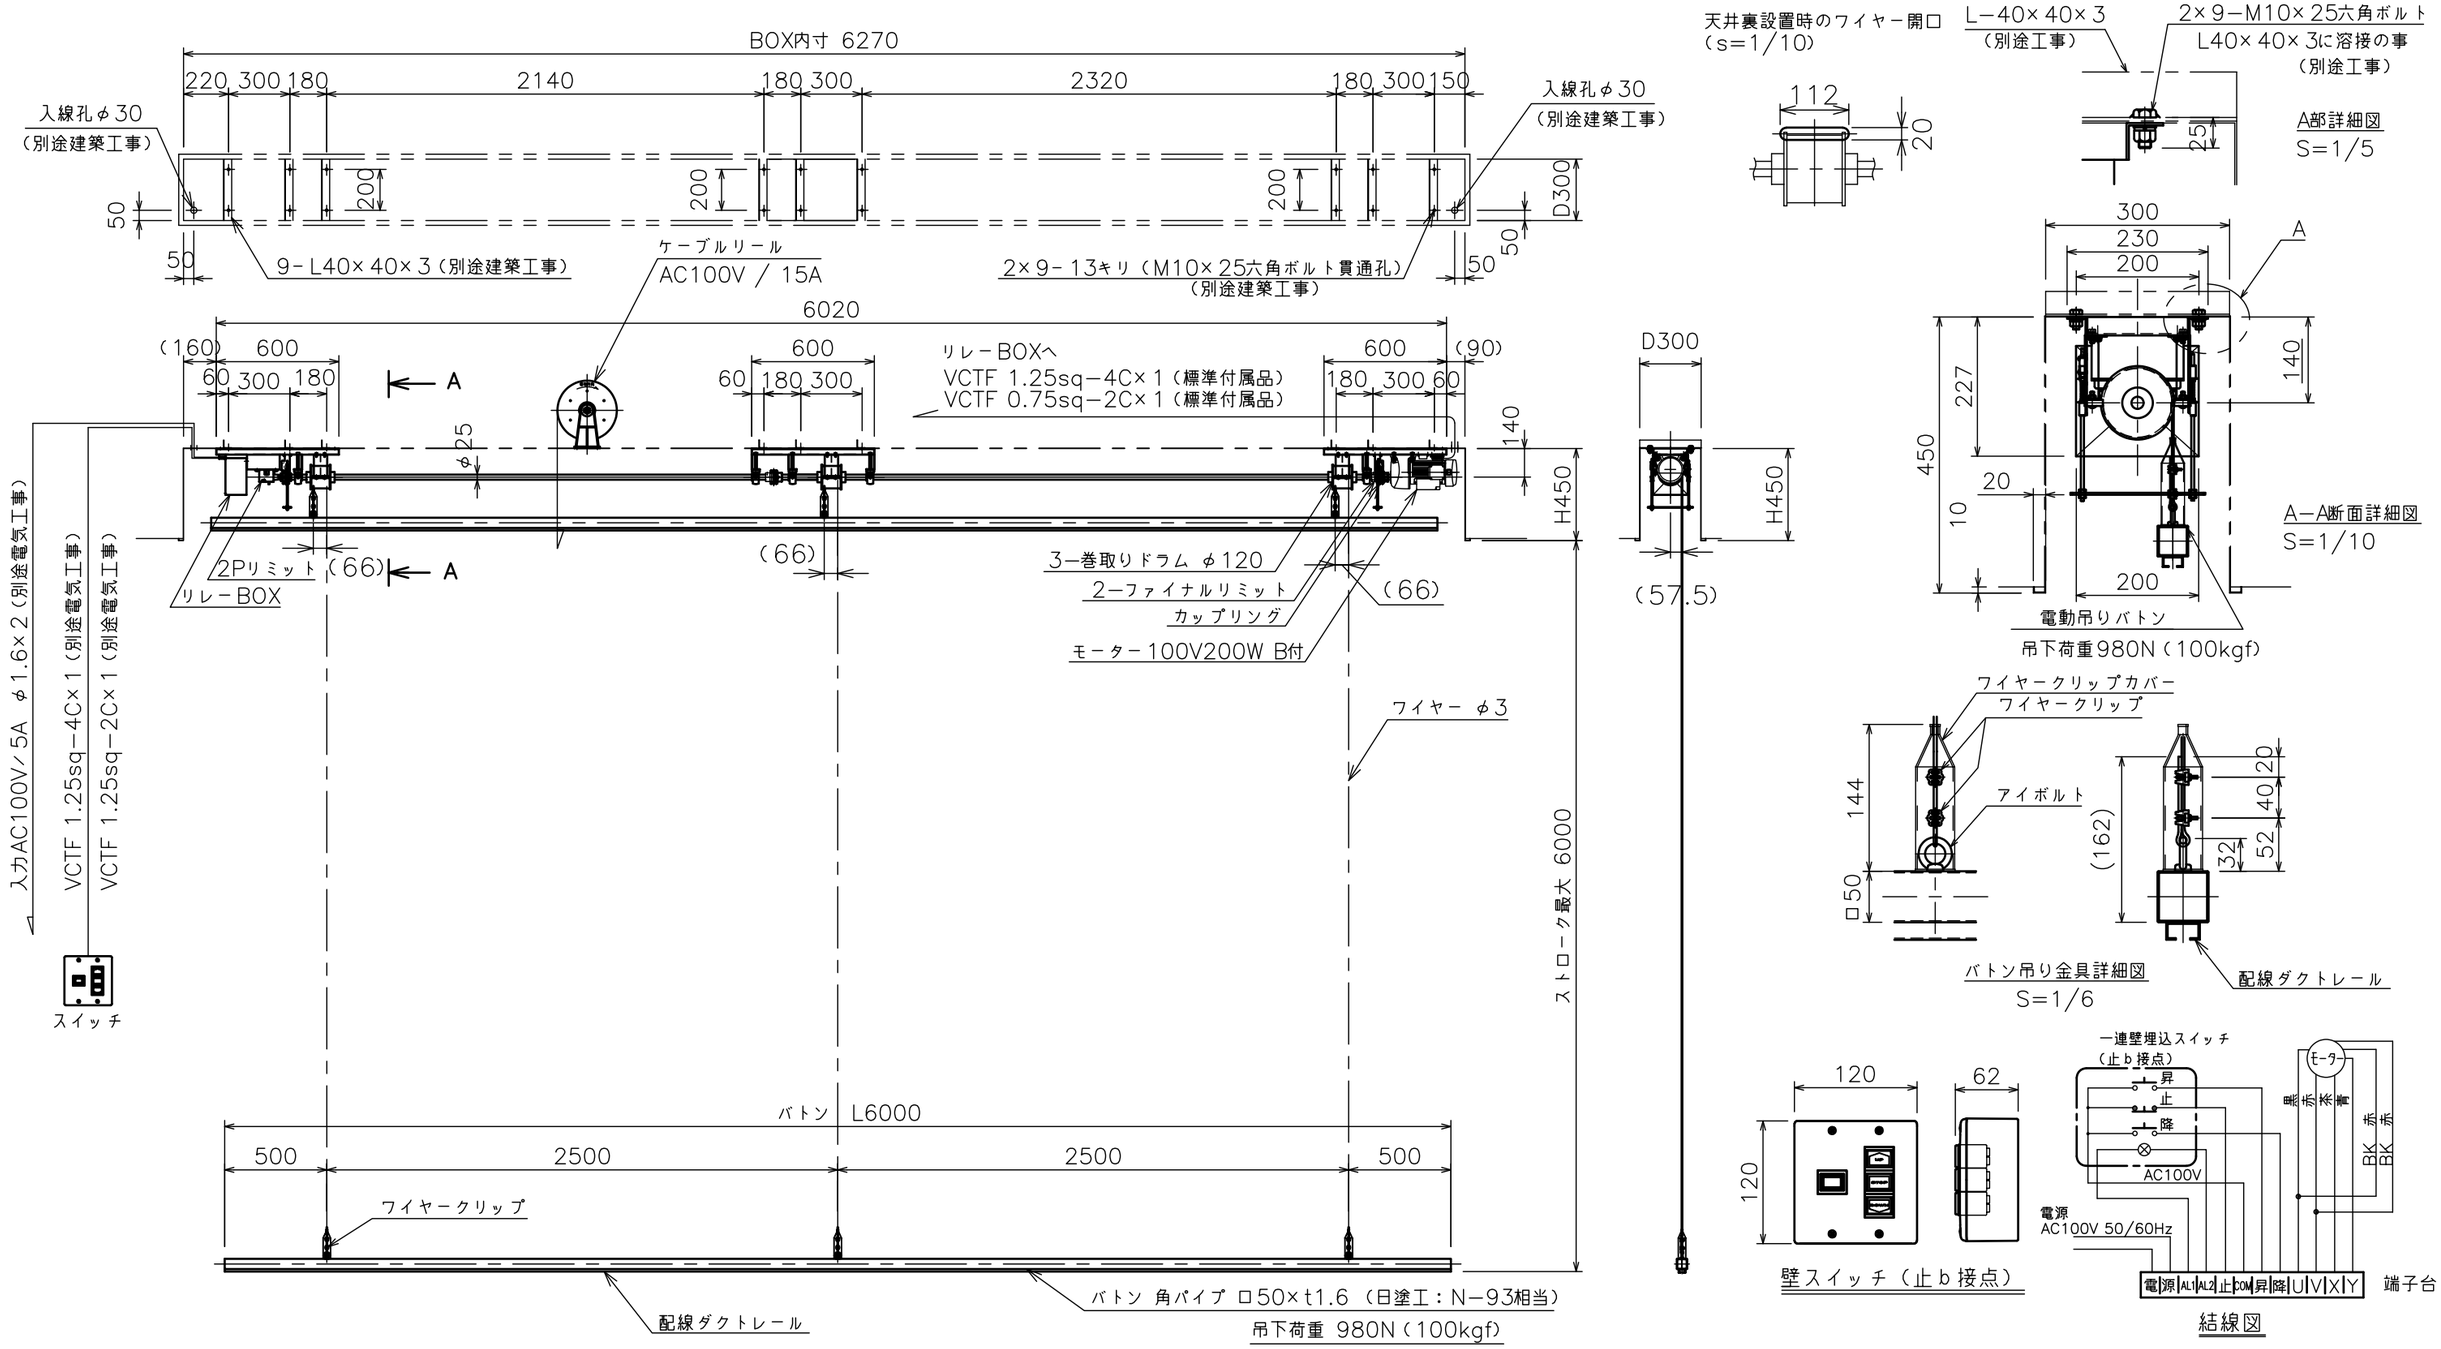

注　記

1. 図面内のボックス（別途）サイズは参考寸法です。
（ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。）
2. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、
及び配線材料は別途となります。

制御

入力	無電圧メイク10mS 以上／無電圧単パルス10mS 以上
出力	AC100V （オプション：DC24V/最大約80mA）

電源電圧	AC100V 50/60Hz
モーター出力	200W（減速比：1/100）B付
定格電流値	5.1/4.5A
昇降速度 (mm/sec)	50Hz：約 82 mm
	60Hz：約 98 mm

吊荷重	980N（100kgf）
ストローク	最大6000mm
バトンパイプ	L=6000、STKR□50×t1.6
本体塗装色	ホワイト（日塗工N-93半つや）相当
質　量	113.6kg

株式会社オーエスエム	商品名称	商品型式	縮尺	単位	DATE	図名
	照明バトン（電動中型III）	BLD-UK	A3 1/30	mm	2026/08	製品寸法図