



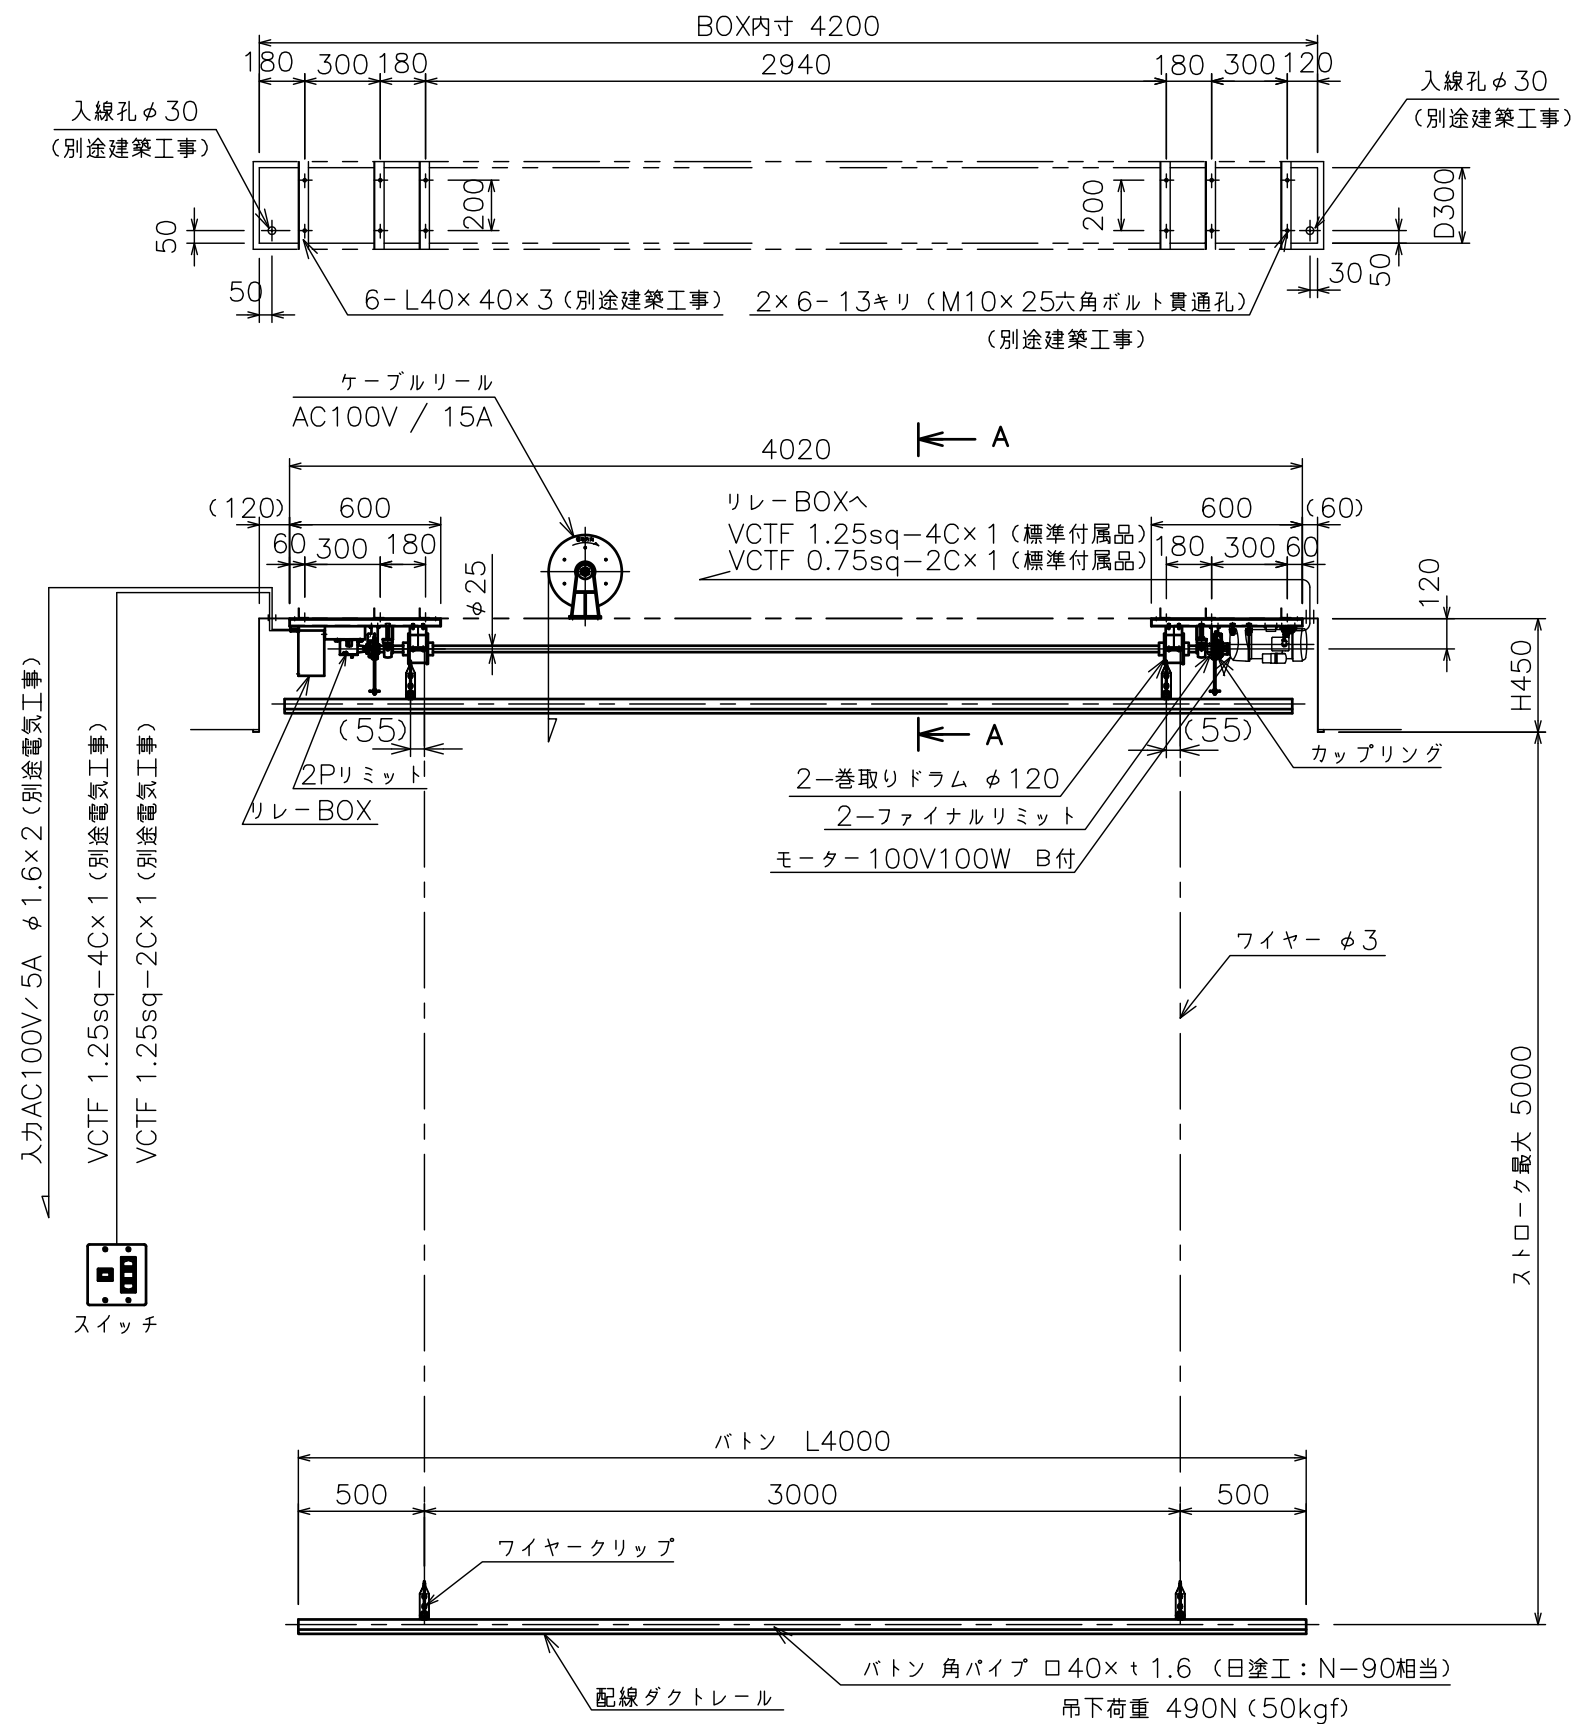

注 記

1. 図面内のボックス（別途）サイズは参考寸法です。
(ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)
2. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、
及び配線材料は別途となります。

制御	
入力	無電圧マイク 10mS 以上 / 無電圧単パルス 10mS 以上
出力	AC100V (オプション : DC24V / 最大約 80mA)

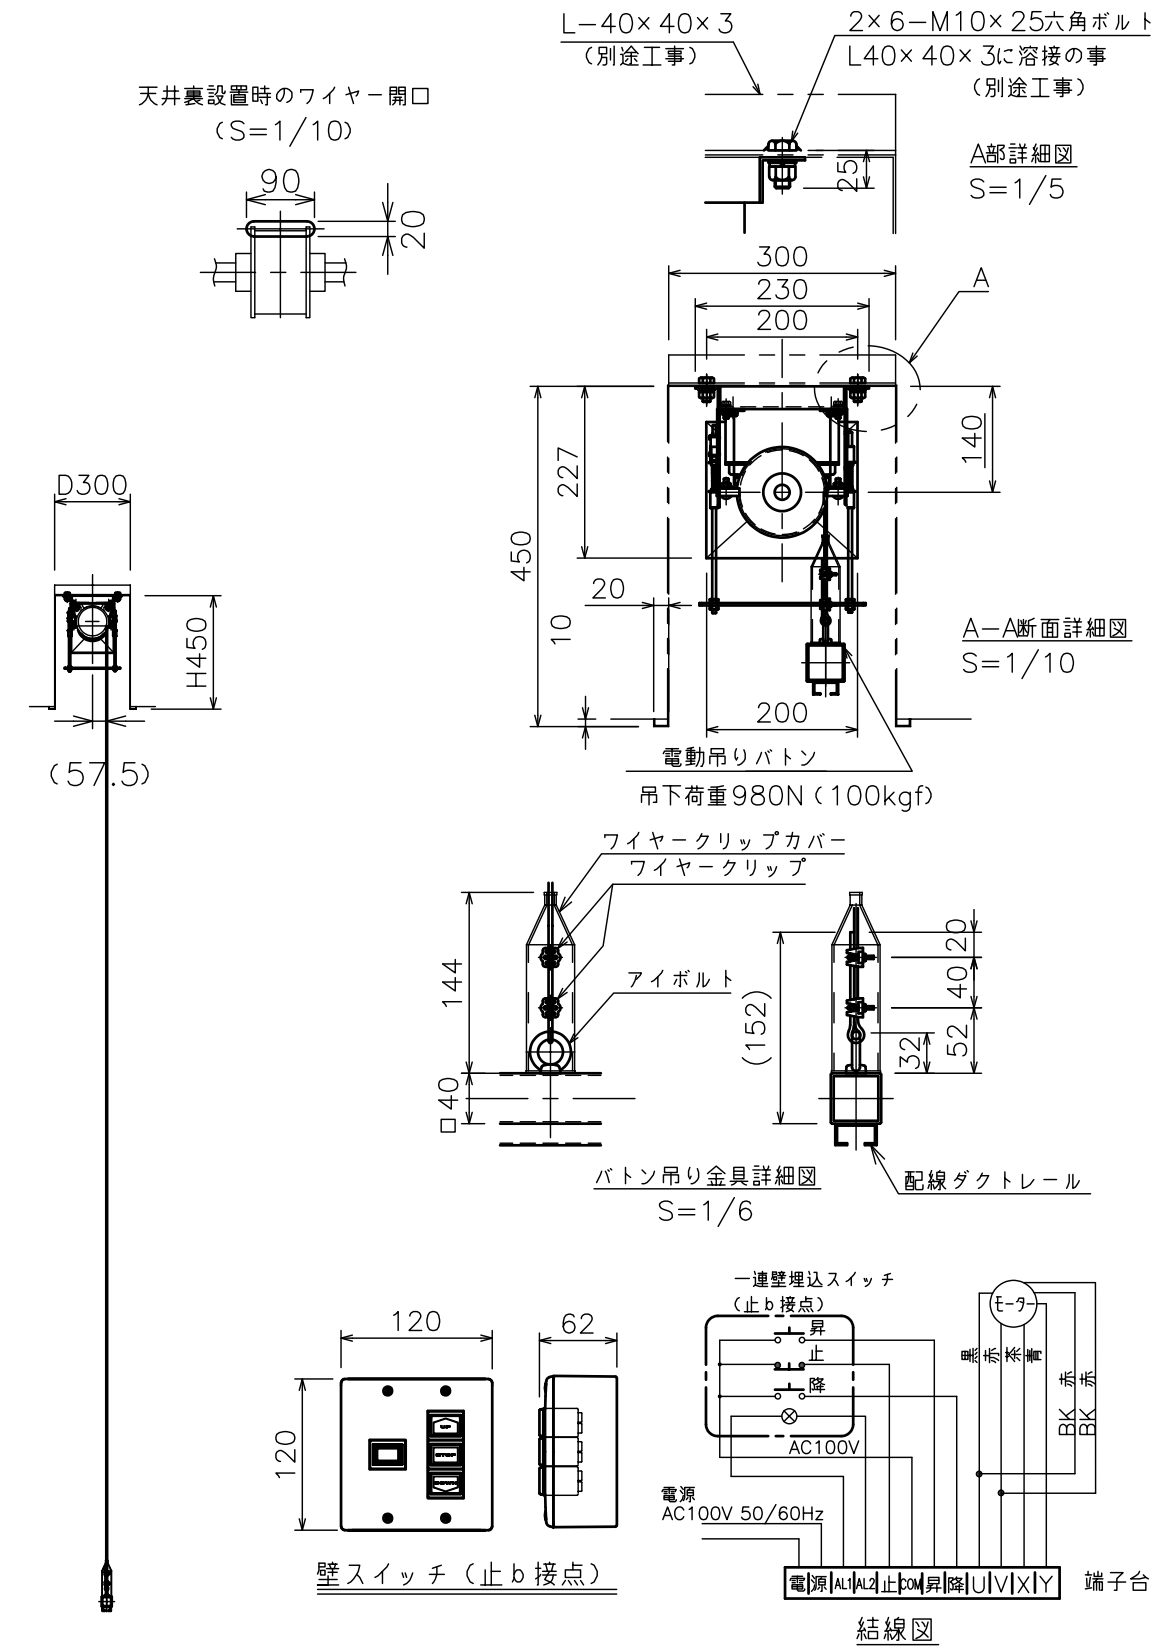

電源電圧	AC100V 50/60Hz	吊 荷 重	490 N (50kgf)
モーター出力	100W (減速比: 1/100) B付	ストローク	最大5000mm
定格電流値	2.7/2.4A	バトンパイプ	L=4000. STKMφ40×t1.6
昇降速度 (mm/sec)	50Hz: 約 88 mm	本体塗装色	オホホワイト色(塗装I25-80B半つや)相当
	60Hz: 約 105 mm	質 量	82.6kg