

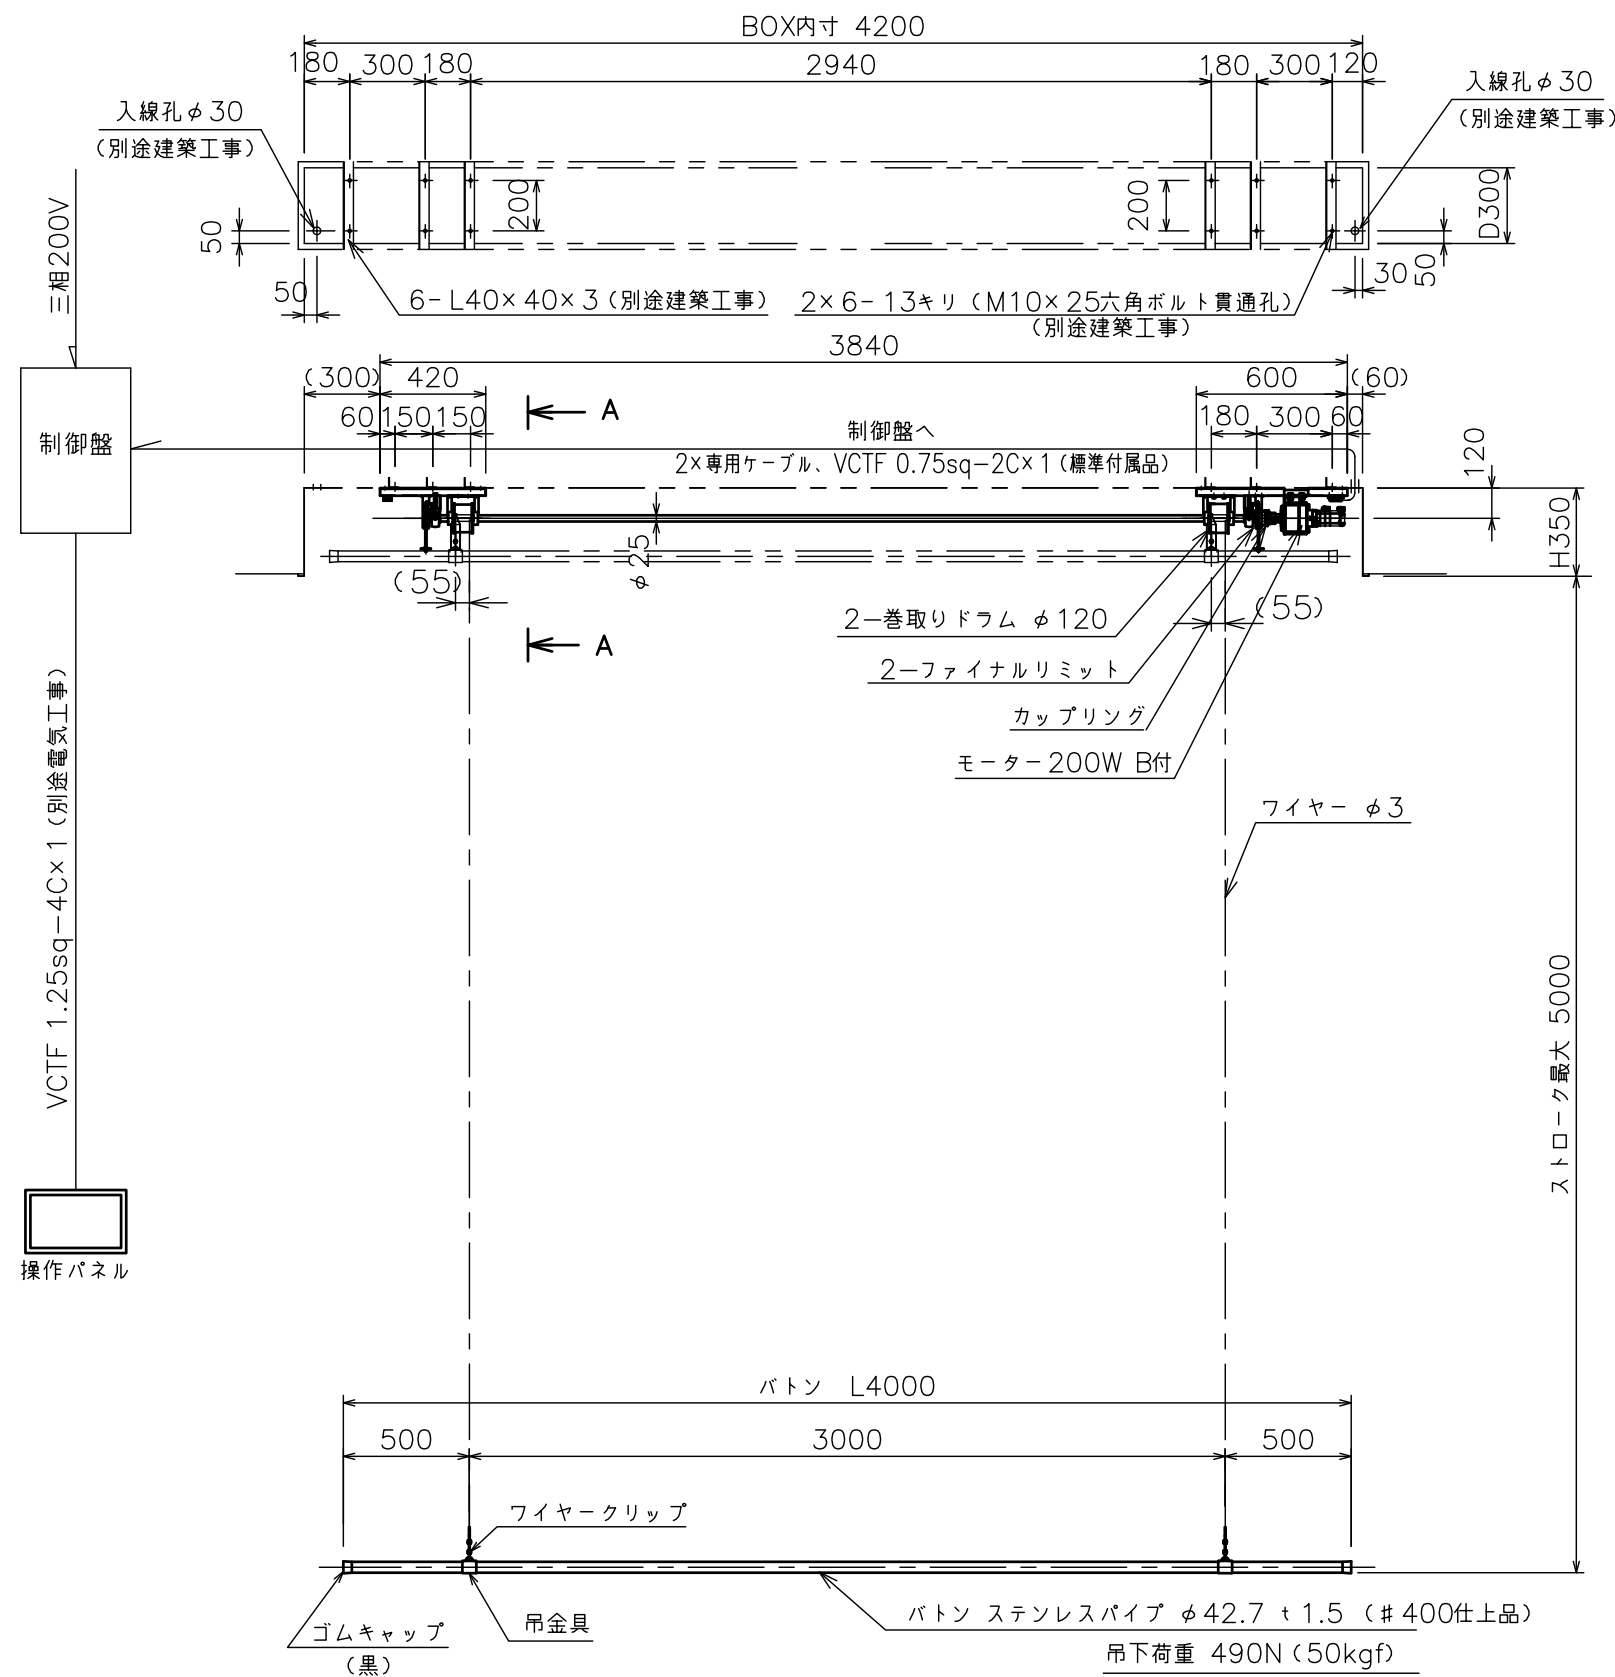


天井裏設置時のワイヤー開口
(s=1/10)




L-40×40×3 (別途工事)
2×6-M10×25六角ボルト
L40×40×3に溶接の事 (別途工事)

A部詳細図
S=1/5

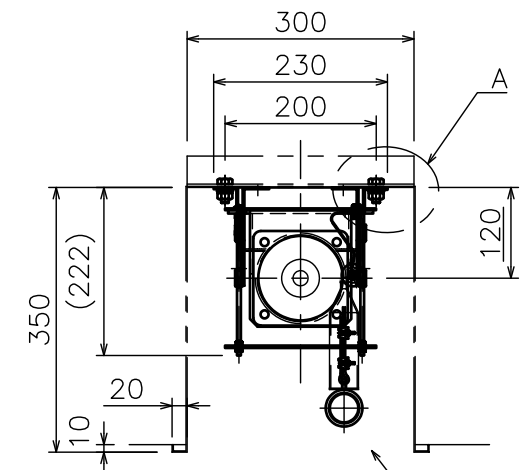

電動吊りボタン
吊下荷重 490N (50kgf)

A-A断面詳細図
S=1/10

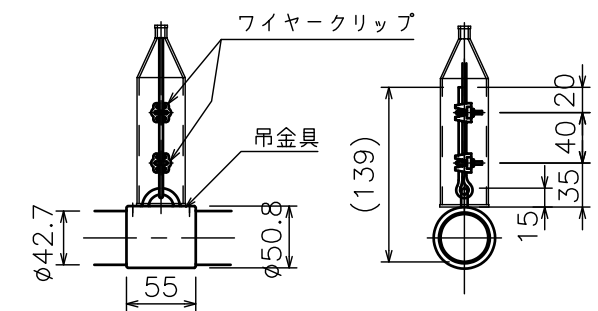

ボタン吊り金具詳細図
S=1/6

注 記

- 図面内のボックス（別途）サイズは参考寸法です。
(ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)
- スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、
及び配線材料は別途となります。

電源電圧	3φ 3W200V 50/60Hz
モーター出力	200W (減速比: 1/81) B付
定格電流値	1.6A
昇降速度	可変式

吊 荷 重	490 N (50kgf)
ストローク	最大5000mm
ボタンパイプ	L=4000, SUSφ42.7×t1.5
本体塗装色	ホワイト色 (田舎I25-80B 半つや) 相当
質 量	54.1kg