



端子台タイプ
(型式記号「T」)

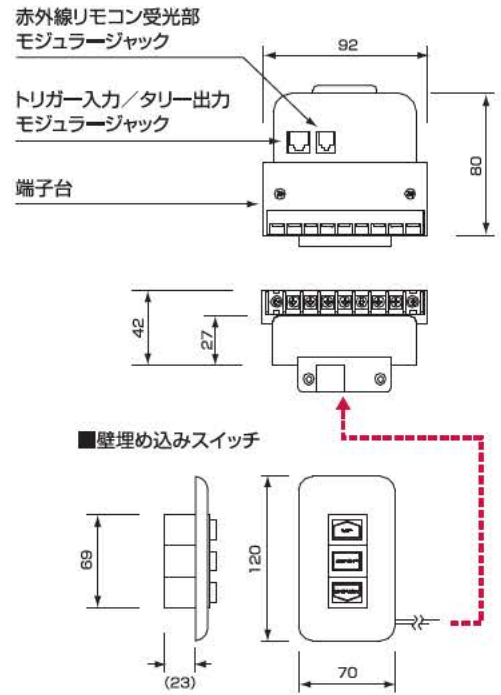

電源工事を
同時に行う場合の
端子一体型


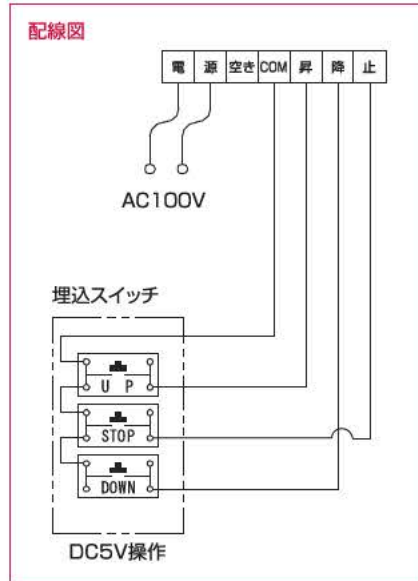


端子台タイプには中継ボックスは付属しません。

モジュラータイプ
(型式記号「M」)



あらかじめ
電源コンセントが
設置されている場合には
端子台セパレート型

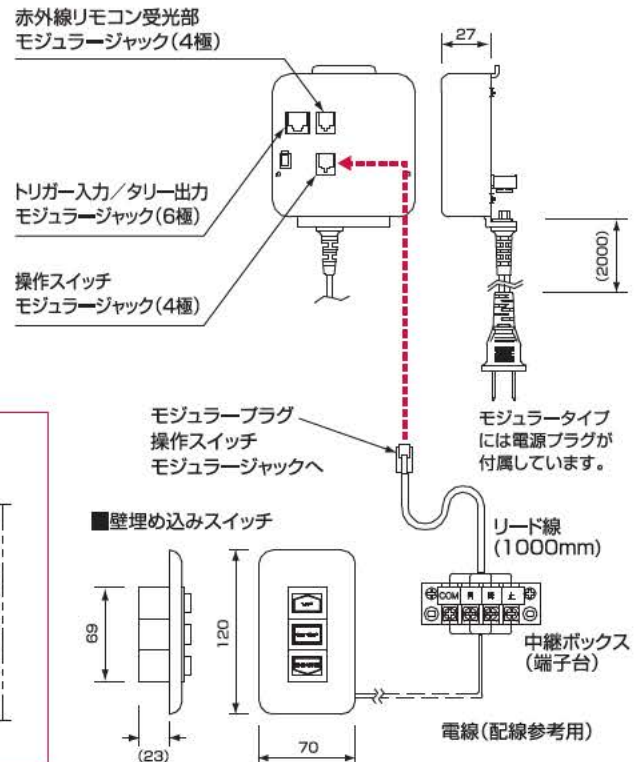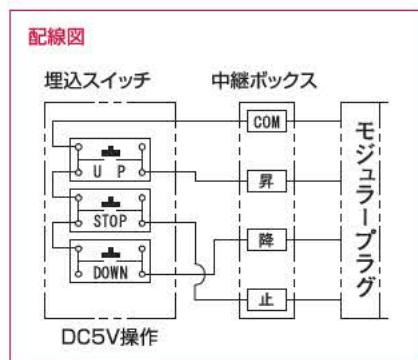

共通付属品

■トリガーケーブル
ケーブル長300mm



トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリー-GND
黄	タリー-OUT(DC5V)*

*出カインピーダンス2KΩ

トリガー: スクリーンと他の機器の連動動作を可能にします。トリガー-OUTを持つ機器と接続します。12Vオンでスクリーン降動作、12Vオフでスクリーン昇動作をします。

タリー: 昇降動作を離れた所から監視する信号。昇降動作中DC5Vを出力します。(昇と降を分けることはできません)