

## 組立設置説明書


### お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本機の取り付けには専門の技術が必要となりますので、販売店や施工業者に依頼してください。

### 施工業者様へ

施工後は、この組立設置説明書を使用者（運用責任者）へお渡しください。

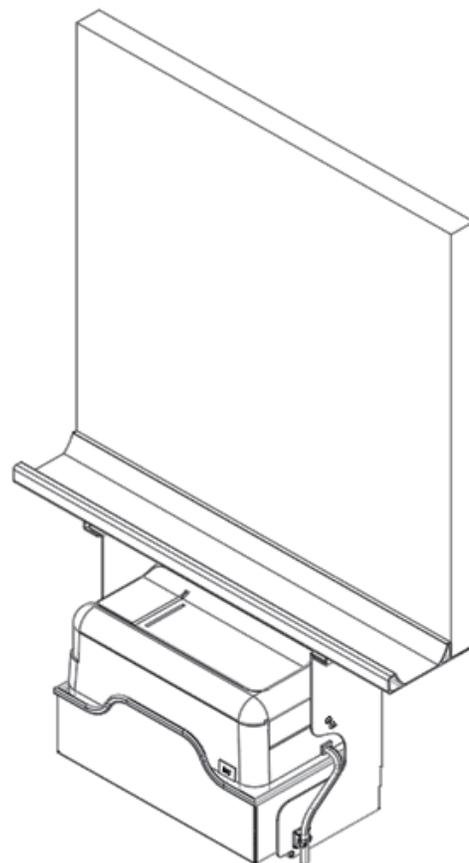

## B-B1

### もくじ

安全上のご注意	2
本体・付属品の確認	2
組立要領	3～5
使い方・注意	5～6

■ ご使用前に、この組立設置説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。



### 警告

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

## 警告



**クリーナーボックスは、必ず所定の場所、所定のねじで取付ける**  
本機が落下する恐れがあります。



**指定以外の黒板ふきクリーナーに、付け替えないこと**

無理に他の黒板ふきクリーナーを取付けると、本機やクリーナーが壊れる恐れがあります。




**黒板ふきクリーナーに無理に力をかけないこと**

本機が落下する恐れがあります。



■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷については当社は責任を負いません。

## 本体・付属品の確認

・クリーナーボックス本体 ×1

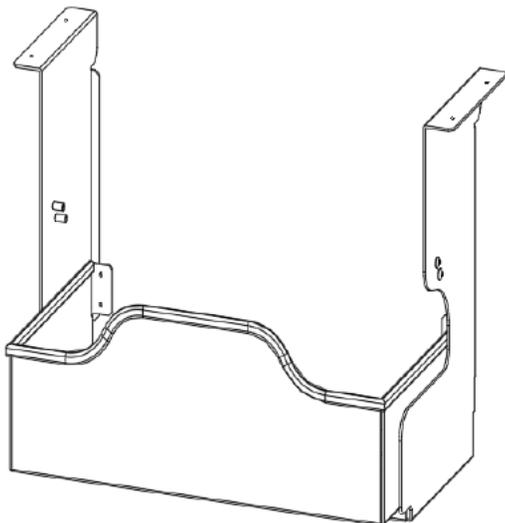

・クリーナー固定金具 ×1

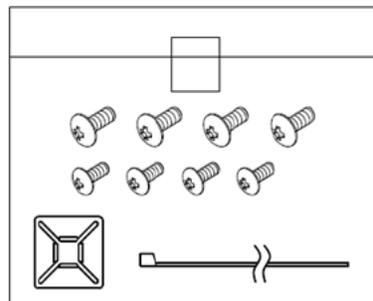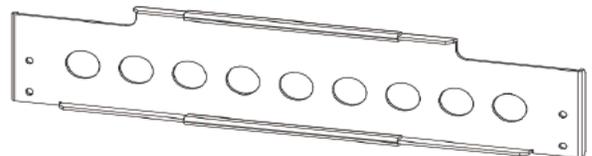


・ねじ(大)(M4×8) ×4  
・ねじ(小)(M3×8) ×4  
・マウントベース ×1  
・結束バンド ×1

## 組立要領

必ず黒板ふきクリーナーは  
コクヨ製 KS-600Ns を使用


### 1. クリーナーボックス本体に黒板ふきクリーナーを入れる

クリーナーボックス本体のクリーナー取付け部を下図のようになるように回転させます。  
次に黒板ふきクリーナーを、斜め上からクリーナー取付け部の中に入れます。

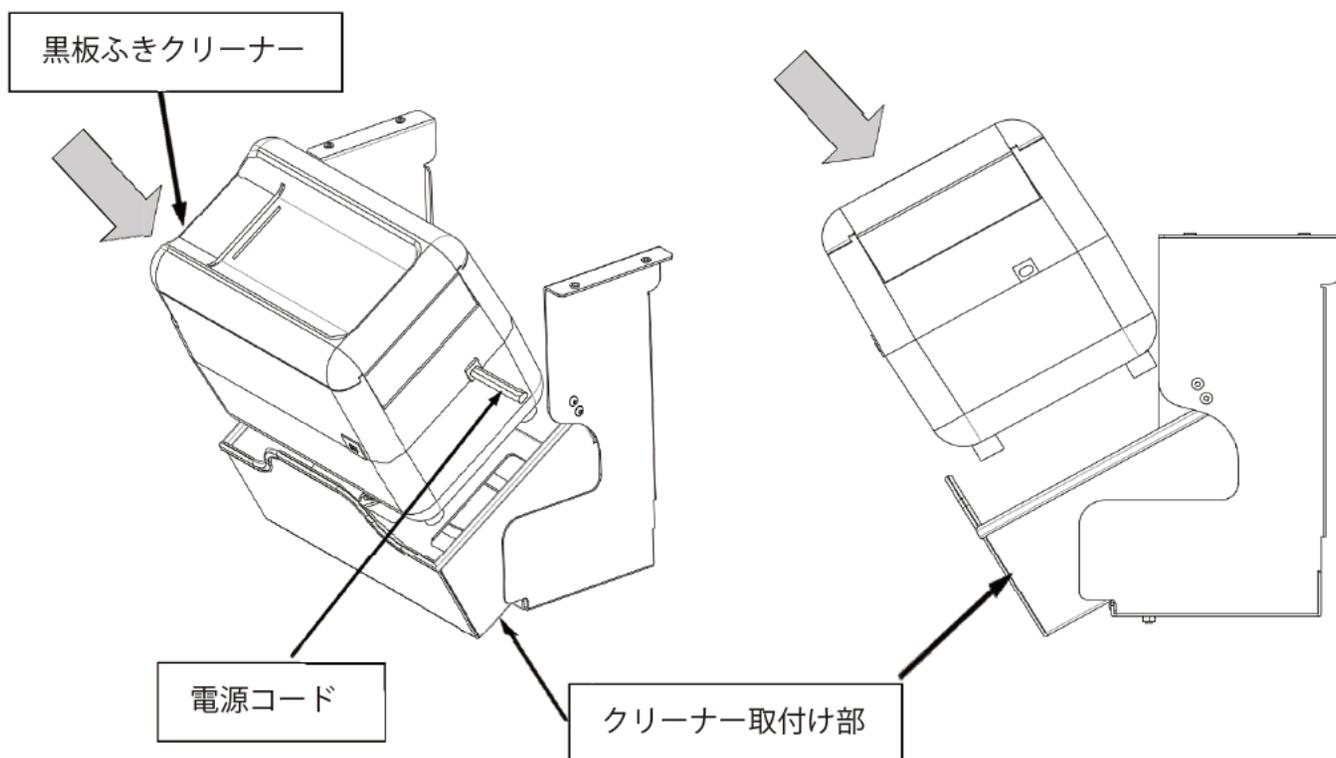


### 2. クリーナー固定金具をねじ(小)(M3×8)4本で固定する

クリーナーボックス本体を下図のように立て、黒板ふきクリーナーを少し傾けます。  
次にクリーナー固定金具を上から入れ、ねじ穴を合わせ、ねじで固定します。  
(黒板ふきクリーナーの脚がクリーナー取付け部に当たっていること)

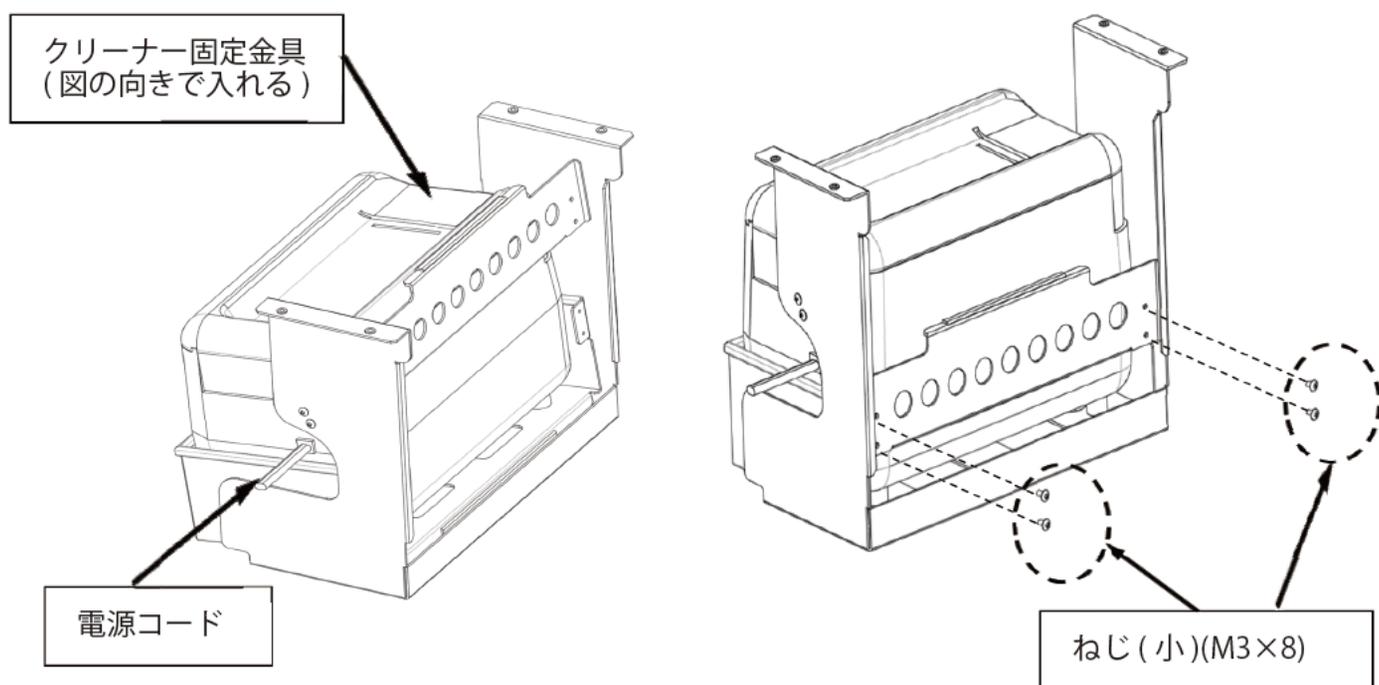

### 3. クリーナーボックスを黒板に取付ける

クリーナーボックスを黒板の粉受に取付けられた接続板の内側に差し込み、ねじ(大)(M4×8)で固定する。

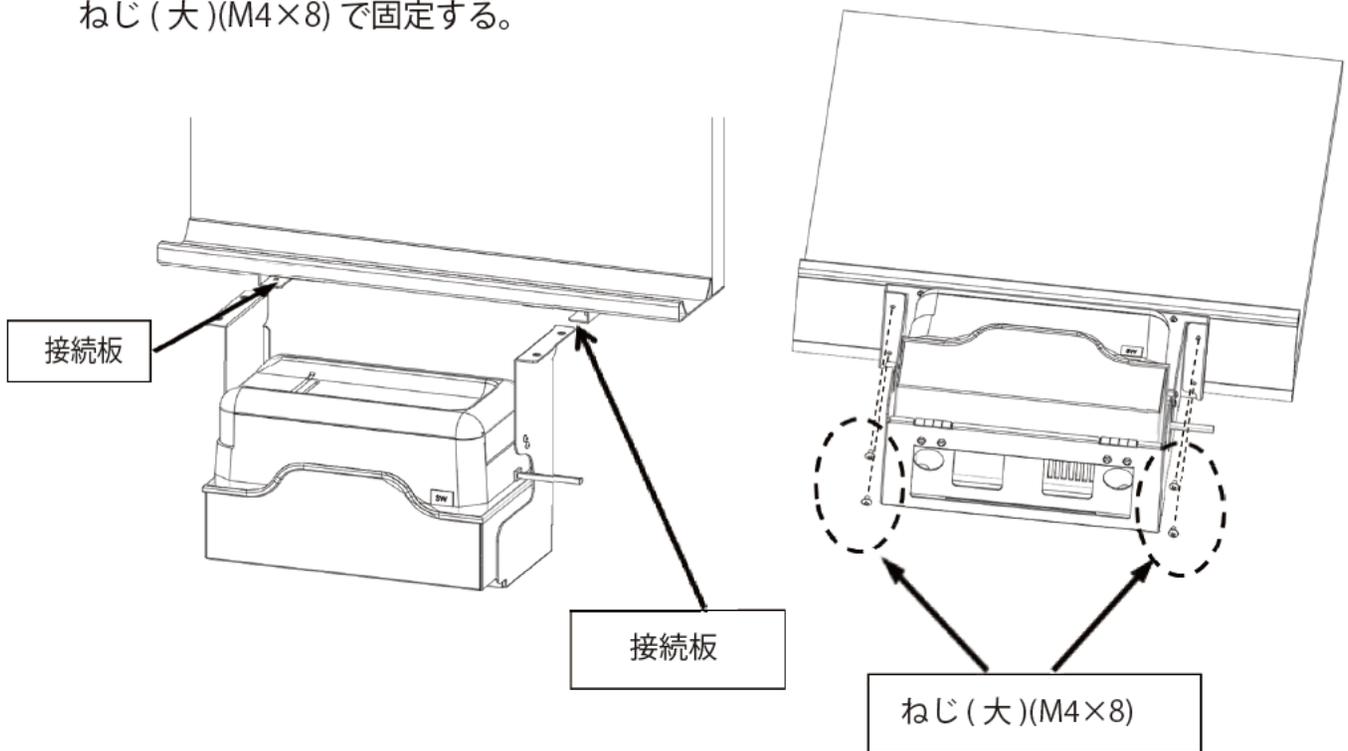


### 4. 黒板ふきクリーナーの電源コードの処理をする

P5の上図のすき間に電源コードが入らないように電源コードをマウントベースに結束バンドで取付けます。

黒板ふきクリーナーが水平⇄前傾に動いた時に電源コードが多少緩み加減の位置(P5の上図に示す位置)にマウントベースの裏紙を剥がして貼り付け結束バンドでP5の上図のように固定します。

- ・結束バンドでの締付けは電源コードを軽く締付ける程度のこと
- ・余った結束バンドは切ってください。

黒板ふきクリーナーが水平⇄前傾の間で電源コードが張らないこと

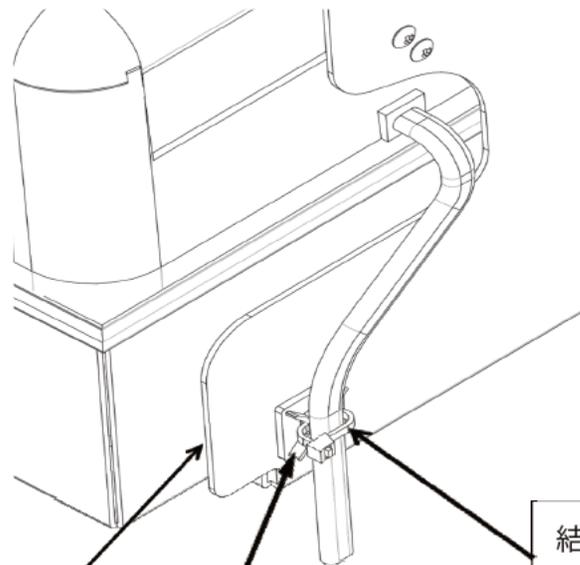


結束バンド

マウントベース

このすき間に黒板ふきクリーナーの電源コードが入らないようにコード処理

### 使い方・注意


黒板ふき掃除でクリーナーを使うときは、クリーナーの電源スイッチを ON にします。次に前側に軽く回転させて、黒板ふきを掃除してください。(30度まで傾きます。)

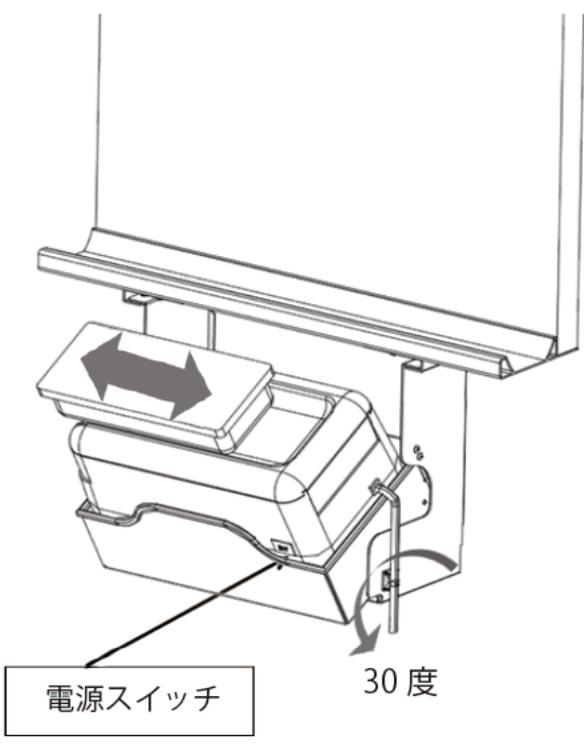


電源スイッチ

30度

黒板ふきクリーナーの使い方は、黒板ふきクリーナーに同梱の取扱説明書をご確認ください。

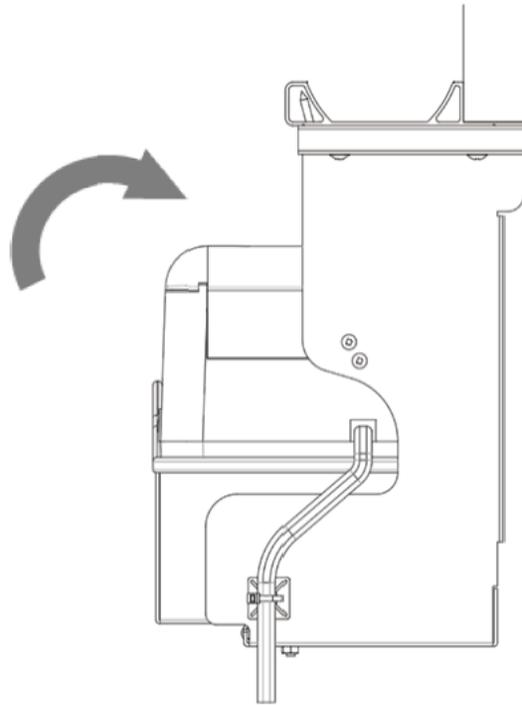

使用後は、必ず、クリーナーを水平に戻し、クリーナーの電源スイッチを OFF にしてください。  
クリーナーが前に出たままだと、ケガをする恐れがあります。

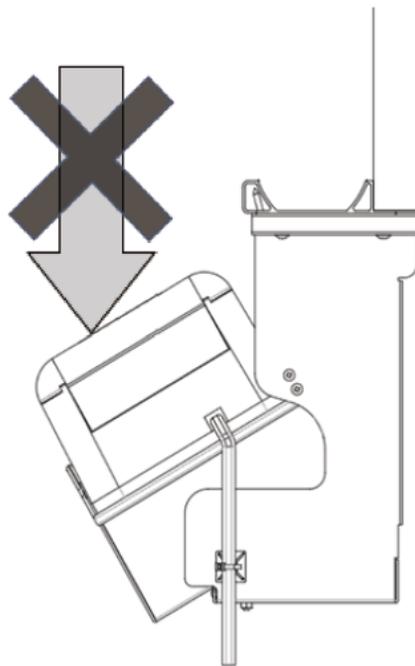

**※黒板ふきを掃除するとき、クリーナーに無理に力をかけないこと**

- クリーナーボックス本体が落下する恐れがあります。
- 黒板が壊れる恐れがあります。

Memo

**製造販売元 株式会社 オーエスビー 沖縄**

〒904-0116 沖縄県中頭郡北谷町北谷 1 丁目 12 番 3 号

TEL : 098-921-7577 FAX : 098-936-5211