

大型化する学校 ICT 環境のディスプレイ 70 型が搭載可能なディスプレイスタンド登場。



■キャビネット

鍵付なので使用时以外の機器収納に安心。
コーナー保護カバー付。



■キャスター

車輪・車軸の回転を一つのストッパーで
固定できるダブルストッパー機構搭載。
この機能によりスタンドの移動抑止力や
平行でない場所での高い安定性が得られ
ます。



ロック解除状態



ロック状態

キャスター前輪のストッパー
ペダルを下方に押すと、車輪
・車軸にロックがかかります。



将来のディスプレイの入れ替えの際にも安心な最大 70 型 (75kg) 対応!

■ 搭載質量 75kg ■ 搭載ディスプレイ 70 型

■ DS-150 仕様


型式	DS-150
主材質	SPHC、STKR、SS400 (ねじ類)
塗装色	ホホワイト (日塗工業 N93 相当)
本体質量 (kg)	約 33.2
外形寸法 (mm)	W850×D850×H1615～1815
搭載質量	ディスプレイ部：75kg 以下
対応ディスプレイサイズ	37～70 型 (ユニバーサルアタッチメント)※1
転倒角度	15.7°以上 (ディスプレイ搭載時)※2
重心高さ	1267.2mm※2
耐震性	水平最大 275.1gal※2
高さ調節機構	ねじ固定式・3 段階 (100mm ピッチ)
角度調節機構	ねじ固定式・4 段階 (5°ピッチ) 0°、5°、10°、15°
キャスター	φ100 ダブルストッパー機構 (車輪回転止め/車軸回転止め)※3
付属品	ディスプレイ取付ねじセット、製品組立用ねじセット：1 式 六角スパナ (キャスター取付け用)：1 式 φ100 キャスター：4 (うち 2 個はダブルストッパー機能付き) ばね座金 (呼び径 12)：4、組立設置説明書：1

■ オプション

AV キャビネット D-A01	スチール製 本体質量 約 21kg 外形寸法 W850×D400×H380mm (有効内寸 W824×D376×H376mm) 搭載質量 20kg 以下 (棚板、底板、天板は各最大 10kg 以下)
棚板 D-T03	スチール製 本体質量 約 5.0kg 外形寸法 W812×D400×H120mm 搭載質量 10kg 以下
転倒防止 ワイヤー DS-02P	樹脂コートワイヤー ×2、 外形寸法 φ3 × L800mm M8 アイナット ×2、 シャックル (呼び 6) ×2

- ※1 一部対応できないディスプレイがあります。
- ※2 ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ最上段設置・ディスプレイ重心高さ1549とし、オプションなしの場合
- ※3 車軸固定は360°中8ポジションで可能です。

■ 外形寸法図

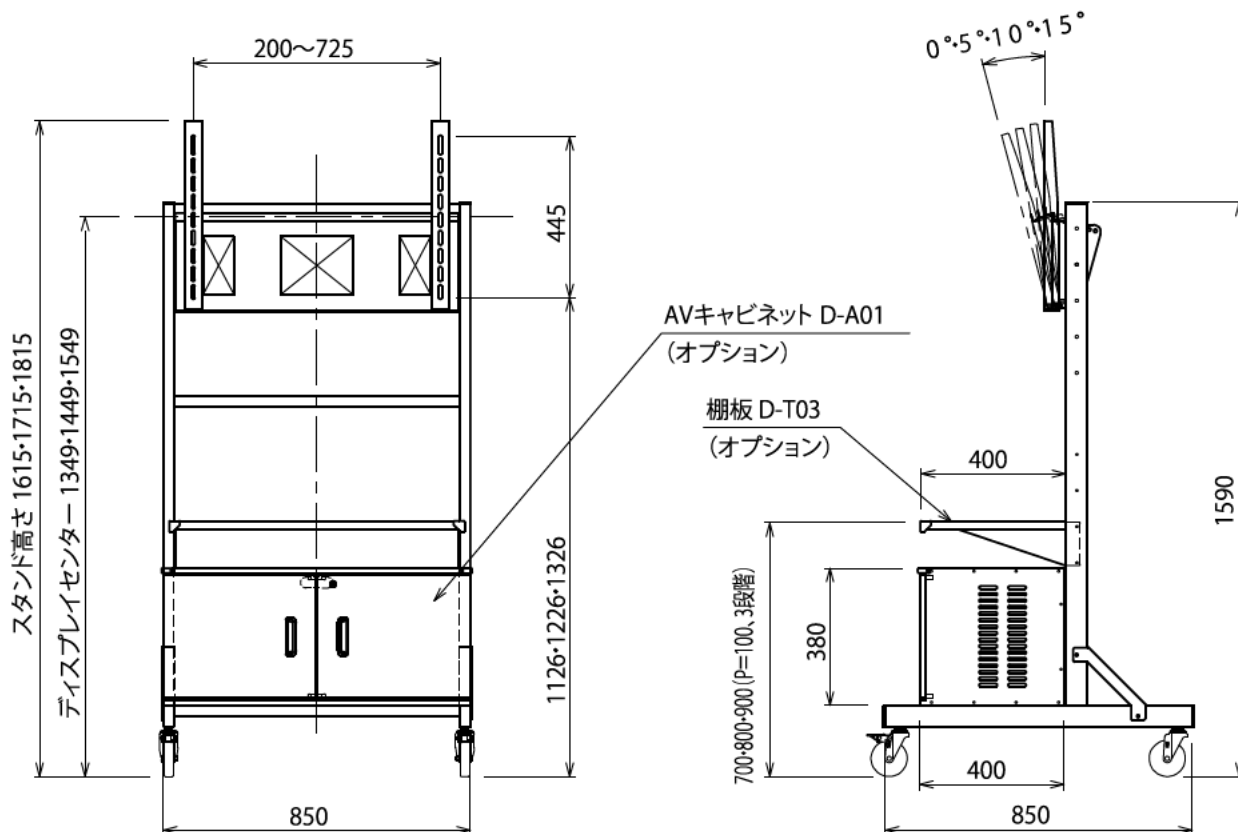

オーエスグループ®



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

キオクを大切に

価格はすべてオープンです。

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。