

EO EO-S 汎用スクリーン


【対応生地】
ホワイト ピーズ
【設置方法】
天井
【使用シーン】
会議室 各種教室

規格サイズ

	1515	1818	2020	2424
汎用(1:1)	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ36			

DC 24V タリー 出力 止め A接点 アルミボックスセット EO-Sのみ

多彩な用途に活躍する電動傾斜汎用スクリーン。
天板センターと、スクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。

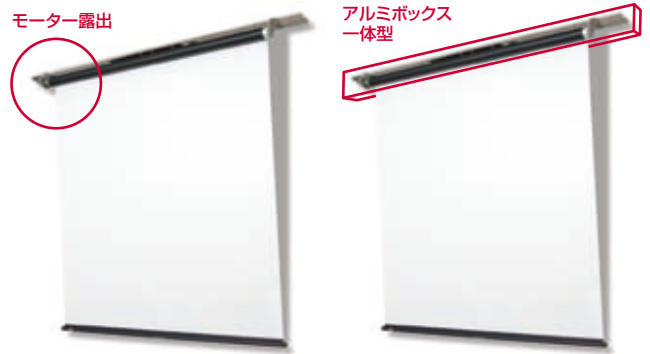

EOはアルミ天板付き、専用ボックスが別途必要。

EO-Sはアルミボックス一体型で、専用ボックスは不要。

- 標準操作回路はDC24V(A接点仕様)。一斉操作の必要なAVシステムに組み込んで使用するには最適です。設置状況に合わせて各種特注対応が可能です。
- EOはケース無しのためSタイプがお勧めです。
- アルミボックスセンターと、スクリーンセンターが一致したシンメトリー設計で、設置が容易。
- 設置状況に合わせて各種特注対応いたします。
 - 黒マスク ●各種アスペクト対応
 - リレー回路なし ●4点操作スイッチ



EO-S用アルミボックス (P.88)





付属品
FS-4 (P.89)
一連用壁埋込スイッチ




オプション


FS-5 (P.89)
赤外線リモコンセット

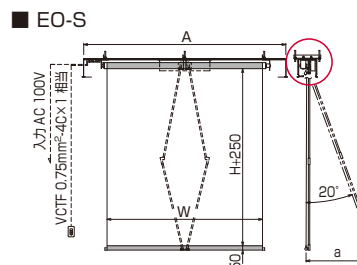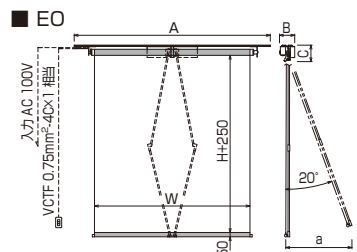


部分拡大図



EO 取付イメージ



EO-S 取付イメージ



※ボックスはオプションです

汎用(1:1)										
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			傾斜奥行寸法 a(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス	
			A	B	C					
EO-1515	WG107	BS101	1500×1500	1970	180	190	約610	23.0	2000×200×200	AL-205EX
EO-1818	WG107	BS101	1800×1800	2270	180	190	約740	27.0	2300×200×200	AL-234EX
EO-2020	WG107	BS101	2000×2000	2470	180	190	約780	31.0	2500×200×200	AL-254EX
EO-2424	WG107	BS101	2400×2400	2870	180	190	約920	35.0	2900×200×200	AL-294EX
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)			傾斜奥行寸法 a(mm)	ボックスセット質量 (kg)		ALアルミボックス	
EO-1515S	WG107	BS101	1500×1500	2050			約610	40.0	200☐	
EO-1818S	WG107	BS101	1800×1800	2340			約710	47.0		
EO-2020S	WG107	BS101	2000×2000	2540			約780	52.0		
EO-2424S	WG107	BS101	2400×2400	2940			約920	59.5		

WG107は2424、BS101は2020以上に継ぎ目が入ります。

スクリーン基礎知識.1 / 用語

タリー


電動スクリーンの標準回路において、DC+24V出力と、スイッチ端子間にLEDを接続し、スクリーンの動作中のランプ点灯が可能になります。離れた場所からの操作を安全に行えます。(EG、EI、EH、EB、ECを除く)

リミッター 設定

電動スクリーンには、リミットスイッチが付いており、収納位置と映写位置で自動的にスクリーンは停止するよう設計されています。
収納位置(上限)と映写位置(最下限)は工場出荷時に設定済みです。プロジェクターに合わせ映写位置を上げたい場合には、実際にお使いになる環境に合わせて設定をして下さい。
機種により、設定方法が異なります。設定の変更が必要な場合は、製品に同梱されています説明書をよく読んで行って下さい。
尚、収納位置(上限)と映写位置(下限)の間であれば、操作スイッチの「STOP」ボタンを押す事により、リミット設定に関係なく、スクリーンを停止する事ができます。

余巻き

オーエスでは、スクリーンの巻き上げパイプに巻かれる、“余巻き”と呼ぶ巻き上げ量につき、製造基準を設けています。パイプに対し、1巻きと四分の一を巻くことで安全を確保する意味を持ちます。黄色いストップシールの位置は余巻位置の印です。さらに引き出すことは可能ですが、安全にお使いいただきますために、ご理解をお願いいたします。

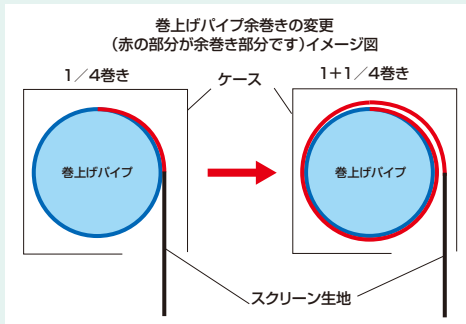

逆巻き

オーエスではお客様の視聴環境に応じたスクリーンの巻き上げ設定をご注文いただけます。間違えやすい呼称ですので、規格品以外の特注のご注文の際には、繰り返しご確認ください。

