

E2S

サウンドスクリーン
組立・張込スクリーン

【対応生地】	サウンド
【設置方法】	天井 壁面
【使用シーン】	一般家庭 ホール 視聴覚室 展示会

規格サイズ	100	110	120	130	140	150
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●
シネスコ (2.35:1)	●	—	●	—	—	—

受注生産

日本の優れた匠の技で、エコ認定のサウンドスクリーンが誕生。



エコマークはスクリーンの生地で取得しています。




スピーカーはイメージです。




- 優れた音響透過特性により、電氣的な補正無しでTHXの基準をクリア。
 - 抜群の平面性を生む組立張込式。(THX▶P.79)
 - 簡単に取り付け可能なスプリングを採用。湿度など生地の変化にもスプリングが柔軟に対応。生地メンテナンス性にも優れた効果。
 - ラウンドシェイプ形状のアルミフレームは、剛性が高く、エッジの反射も防止。
 - 現場搬入がしやすいノックダウン方式で、軽量アルミフレーム採用。
 - フレームは高級感を演出するフロッキー加工(黒)と黒の粉体塗装フレーム。
 - 壁面取付金具を上下に取り付けられ、左右方向にスクリーン位置調整が可能。(左右に取り付けた場合は、上下に位置調整可能)
- ※フルHDプロジェクター(1080P/16:9)のフルスペックを使って、シネマスコップ映像(2.35:1)を投射するためには、アナモフィックレンズが必要です。

■図はシネスコタイプ

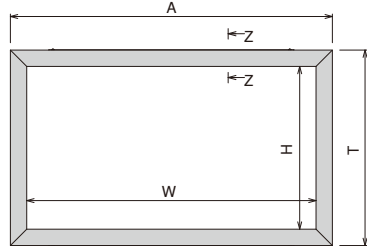


■Z-Z断面図



■ブラック塗装フレーム



■フロッキー加工(黒)フレーム



NTSC (4:3)						
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	奥行 B (mm)	製品質量 (kg)
E2S PA-100V-01/02	E2S	2032×1524	2236	1742	43	12.0
E2S PA-120V-01/02	E2S	2438×1829	2642	2047	43	14.0

HD (16:9)						
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	奥行 B (mm)	製品質量 (kg)
E2S PA-100H-01/02	E2S	2214×1245	2418	1463	43	12.0
E2S PA-110H-01/02	E2S	2435×1370	2639	1588	43	13.5
E2S PA-120H-01/02	E2S	2657×1494	2861	1712	43	14.0
E2S PA-130H-01/02	E2S	2878×1619	3082	1837	43	15.5
E2S PA-140H-01/02	E2S	3099×1744	3303	1961	43	17.0
E2S PA-150H-01/02	E2S	3321×1868	3525	2086	43	18.5

シネスコ (2.35:1)						
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	全高 T (mm)	奥行 B (mm)	製品質量 (kg)
E2S PA-100L-01/02	E2S	2337×995	2541	1213	43	9.8
E2S PA-110L-01/02	E2S	2571×1094	2775	1312	43	10.4
E2S PA-120L-01/02	E2S	2805×1193	3009	1411	43	12.1
E2S PA-130L-01/02	E2S	3038×1294	3242	1512	43	12.7
E2S PA-140L-01/02	E2S	3272×1393	3476	1611	43	13.4
E2S PA-150L-01/02	E2S	3506×1491	3710	1709	70	15.4

型式末尾01:黒塗装フレーム、02は黒フロッキーフレーム。上記以外のサイズにつきましては、別途ご相談下さい。

FR

張込スクリーン

【対応生地】	ホワイト ビーズ パール サウンド リア
【設置方法】	壁面
【使用シーン】	舞台 公民館 展示会

規格サイズ	100	150	200
NTSC (4:3)	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●

要組立


受注生産

シーンに合わせ小型から大型まで、自在に設計可能な張込スクリーン。
理想的な平面性を実現。最大450型まで対応。



- 現場に合わせたオリジナル設計。
 - 別途バリアブルカーテンにより、多彩なアスペクト比を実現可能。
- ※設置スペースに合わせた
特注サイズはぜひご相談ください。



伸縮性のあるロープによる張込

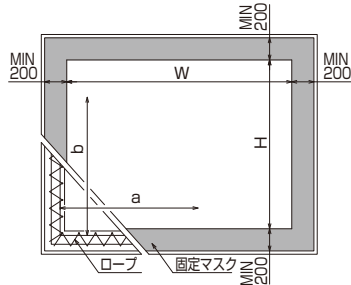

■ 断面詳細図

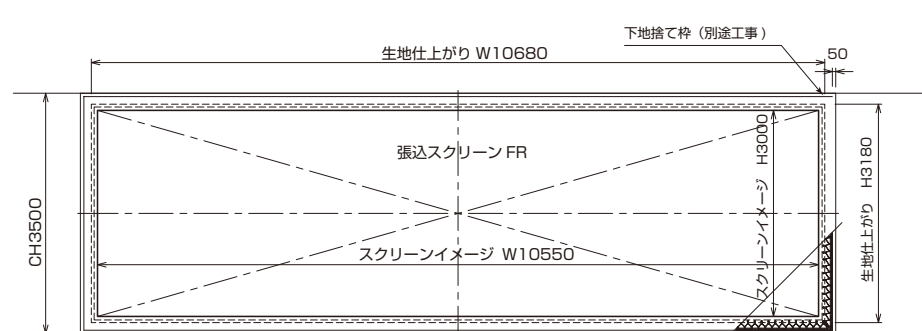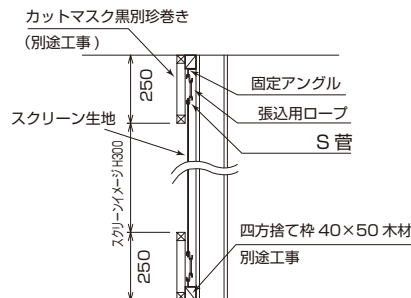

HD (16:9)							
型 式	対応生地					イメージサイズ W×H (mm)	参考生地サイズ 横巾 x 縦寸 (mm)
FR-100H	WG107	BS101	BU202	PP201	サウンド	2214×1245	2334×1365
FR-150H	WG107	BS101	BU202		サウンド	3321×1868 (パールを除く)	3441×1988 (パールを除く)
FR-200H	WG107	WG207	BS101		サウンド	4428×2491 (パールを除く)	4548×2611 (パールを除く)

WG107、BU202、BS101の150H以上のイメージ内には継ぎ目が入ります。

