

## 電動スクリーン

# EY 100~150型

多くの新しい機構を追求、  
設置性とメンテナンス性に優れた  
電動スクリーン。

DC5V

オールA接点




[www.os-prod.com](http://www.os-prod.com)

セミオーダー可



### より水平に設置しやすい

傾きを調整

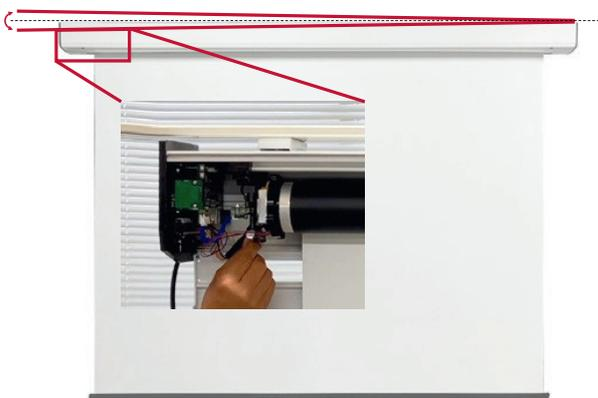




設置後のレベル調整が可能。内部の調整ねじ（うちわボルト）で傾きを微調整できます。壁・天井下地に歪みがあっても水平レベルが取れ、しわを予防します。

### スクリーン下側のしわをスムーズに調整




設置後の平面性を向上させる調整機能として、スクリーン下パイプ部に新方式のテンション調整ノブを装備しました。経年劣化によるしわも調整機構で修正できます。

### アスペクトフリーの考え方



アスペクトフリースクリーンは、アスペクト比16:9をベースにサイズ（型）を設定しております。黒マスクに画像を合わせることなく幕面のどの位置にでも自由に投写できます。

## 天井や壁設置時も生地交換がラクラク

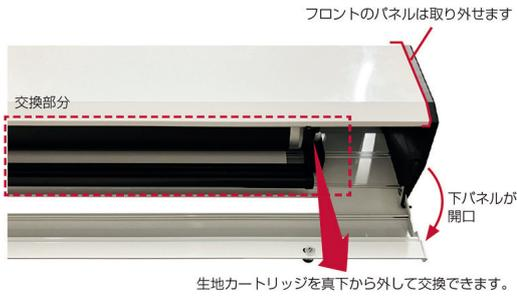

ケースのフレーム底面が下側に開くようになりました。下から生地カートリッジを外せるため、ボックス内に設置した場合も、簡単に生地交換ができます。

## ブラケットが見えない洗練された外観



前面・両側面のパネルで背面のスライディングブラケットが隠れる構造なので、壁や天井に設置したときに余計な金具が見えず、すっきりとした外観になります。

### 標準付属品

#### 壁埋込スイッチ (S-R3)



止A接点の一連用壁埋込スイッチです。

### オプション

#### 赤外線リモコン送信機/受光部 (S-R9)



赤外線方式の昇降/止め操作リモコン。ホルダー付属。

#### FMリモコン送信機/受光部 (SX04-1183B)




FM電波方式の昇降/止め操作リモコン。

## 主な仕様

サイズ (型)	型式	対応生地	スクリーンサイズW×H (mm)	全長A(mm)	全長T (mm)	製品質量 (kg)
100	EY-100F1-01	WG103	2314×1950	2630	2156	21.6
120	EY-120F1-01	WG103	2757×1950	3073	2156	24.6
150	EY-150F1-01	WG103	3421×1950	3737	2156	29.0

### 外形寸法図

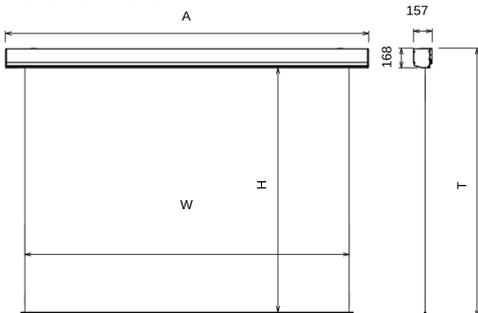

# オーエスクリーン



キモチをカタチに

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

[info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)

価格はすべてオープンです。

※記載内容は2025年5月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。