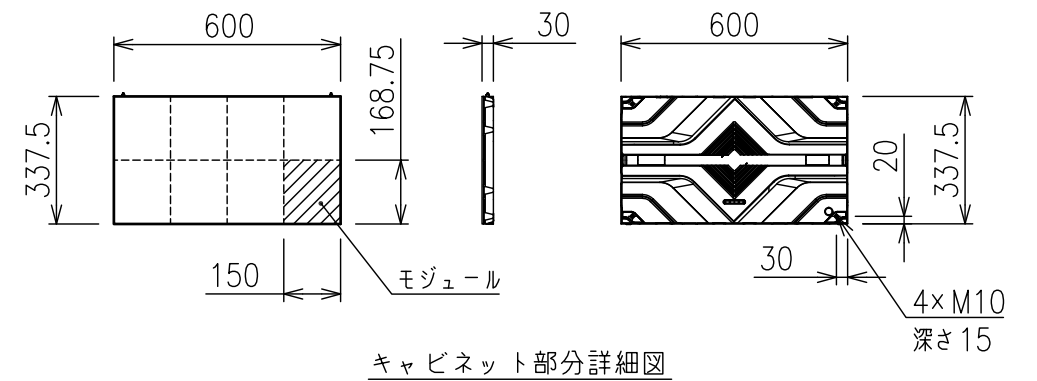
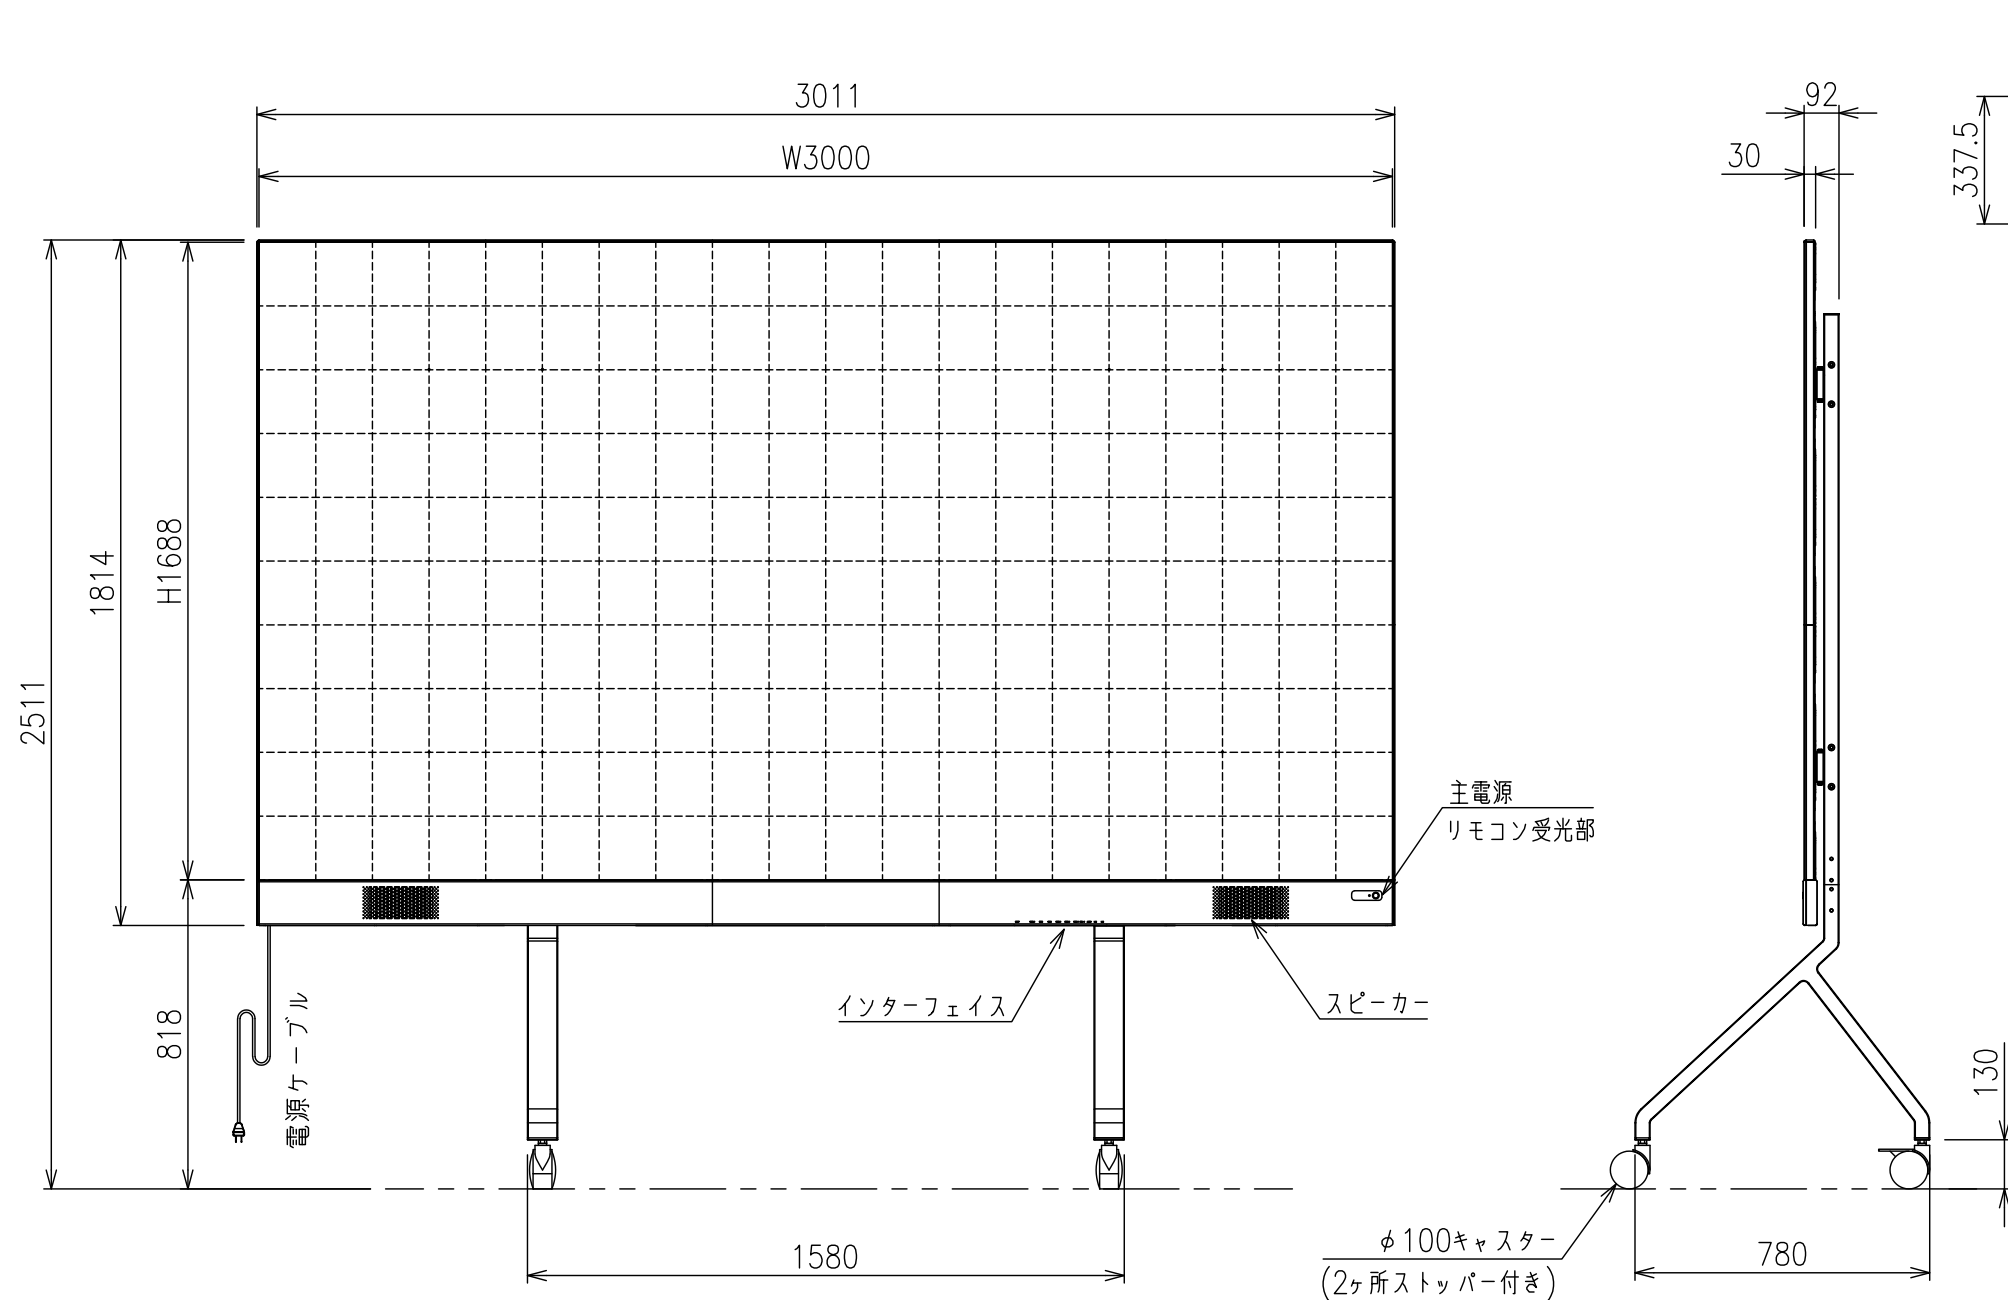


下部インターフェイス詳細

主電源
リモコン受光部

インターフェイス

スピーカー

φ100キャスター
(2ヶ所ストッパー付き)

入力電圧	AC100 ～ 240V (50/60Hz)
消費電力(最大)	1260W
消費電力(平均)	約685W
オペレーティングシステム	Android 11.0
インターフェイス	SPDIFx1、USB2.0x1、HDMI(IN)x2、 USB3.0x3、USB-Dx1、Audio outx1、LANx2

画面サイズ	135インチ (16:9)
ピクセルピッチ	1.5625mm
解像度(ピクセル)	1920x1080
LEDタイプ	COB
輝度	600 cd/m2
リフレッシュレート	3840 Hz
コントラスト比	10,000:1
色温度	2000K ～ 9500K
視野角(H/V)	170°/160°
動作環境	温度：-10℃～+45℃、湿度：10%～80%
主材質	アルミダイカスト、スチール
外観色	LED部：ブラック(日塗工 N-10 3分つや)相当 スタンド部：グレー(日塗工 N-40 3分つや)相当
外形寸法(W×H×D)	3011×2511×780
転倒角 ※1	9.8°
製品質量	177 kg (LED部：132kg、スタンド部：45kg)
内蔵機能	LEDコントローラー、 フレームシンクロナイザー、 パワーアンプ、スピーカー
付属品	赤外線リモコン

注 記

- ・外形寸法は、突起部を含みません。
- ・仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 1 転倒角は計算値になります。