


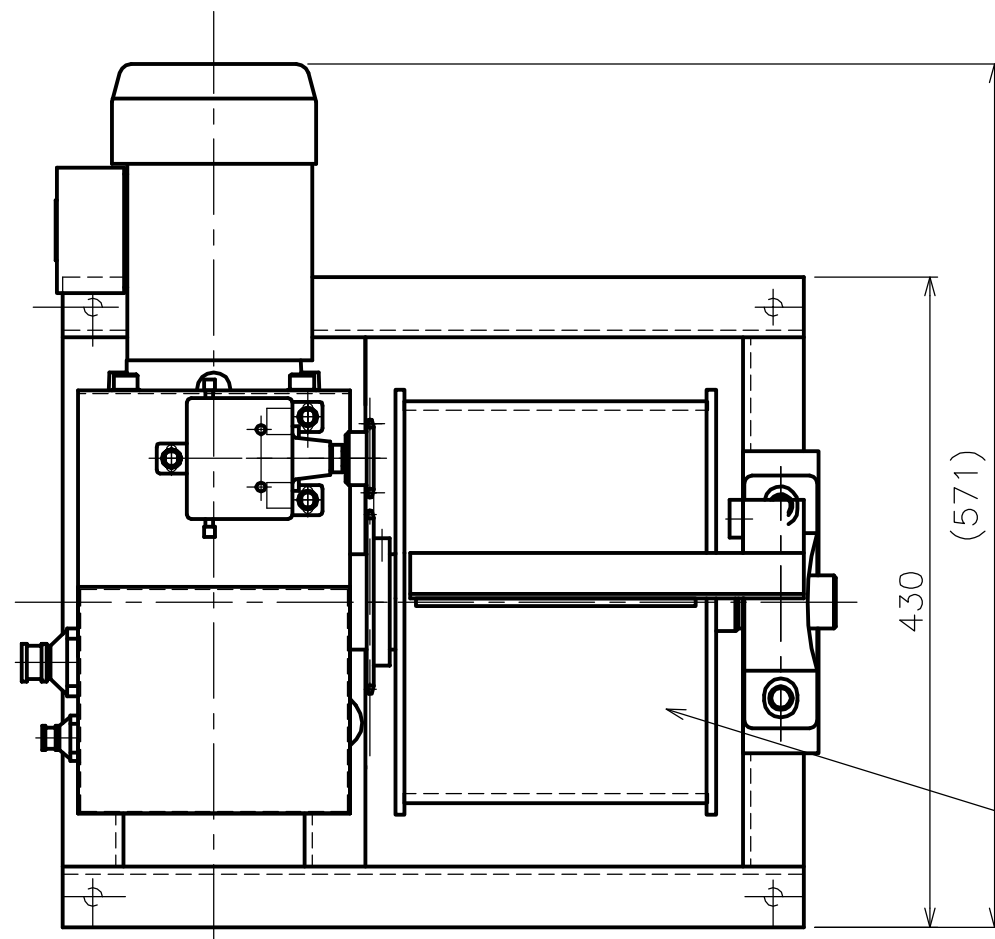


ワイヤー捲取りドラム
P. C. D. $\phi 266$
R1.5 P=4 (3mmワイヤーの場合)
R2.0 P=5 (4mmワイヤーの場合)

モーター標準仕様	
電源電圧	3 ϕ 3W 200V 50/60Hz
モーター出力	0.4kW (減速比: 1/300) B付
定格電流値	2.5/2.3A

使用ワイヤー: 3mm、4mm
巻上速度: 4.2m/min、5.0m/min (50、60Hz)
許容吊荷重: 1960N (200kgf)
塗装色: ブラック (日塗工EN-10相当 5分ツヤ消し)
質量: 75kg

注 記

- モーターユニット取付ボルトはM10を使用し、4箇所止めとしてください。

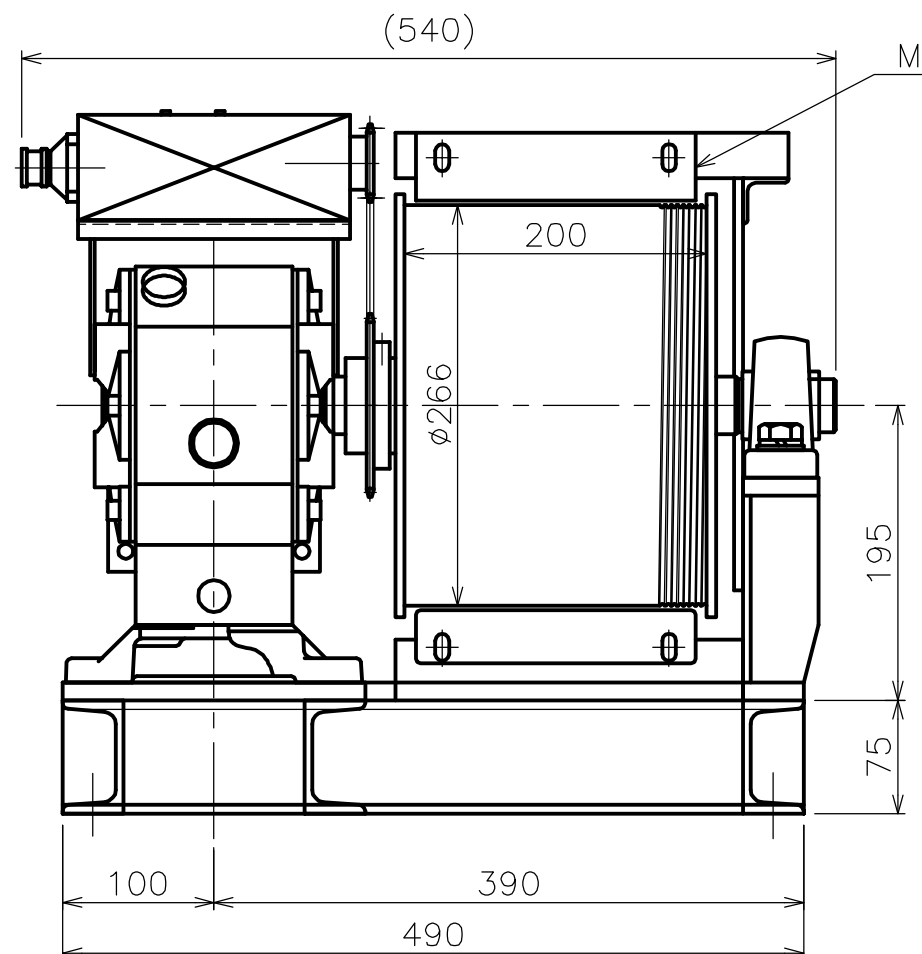

MCナイロン ワイヤー押さえ

