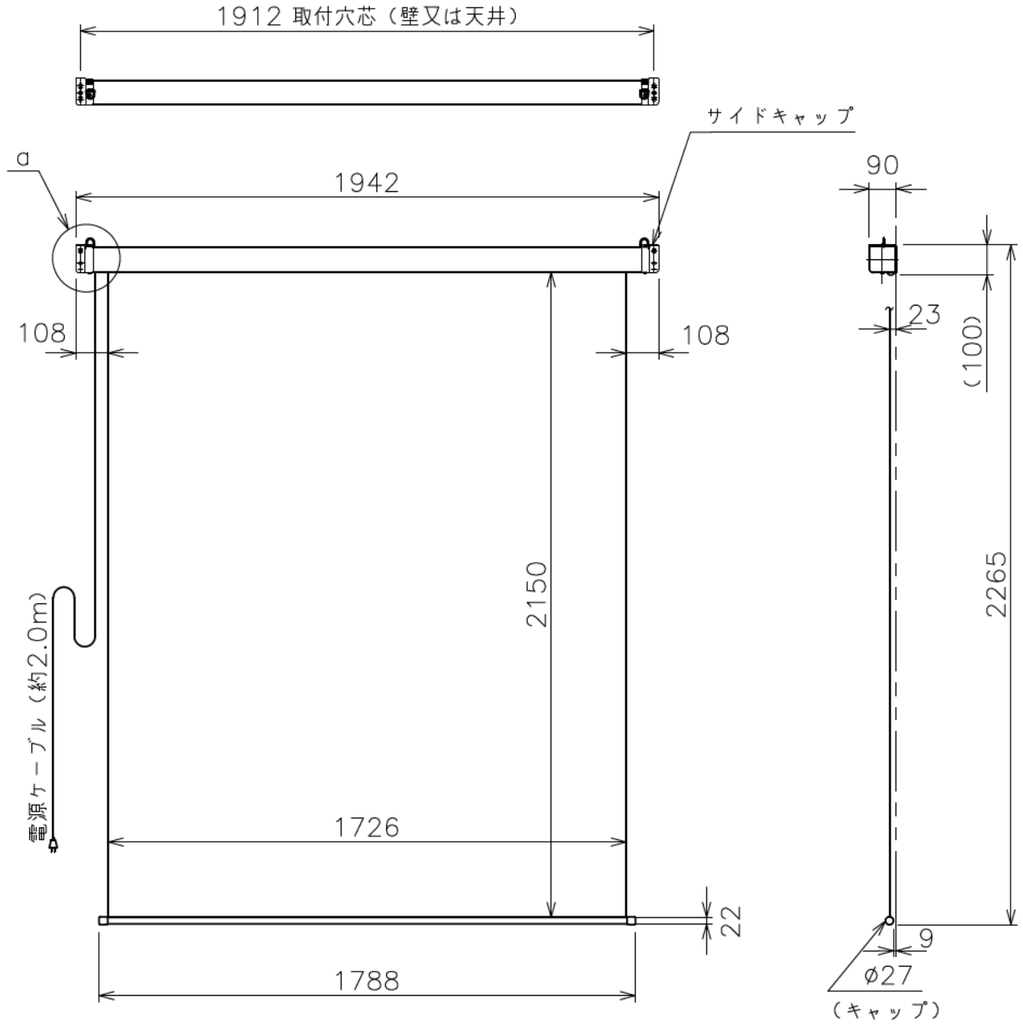



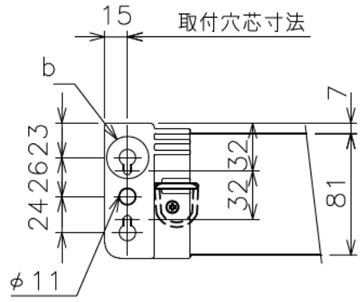

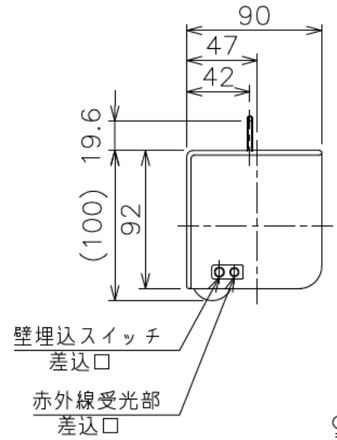

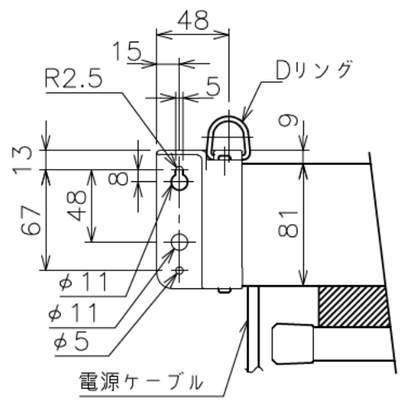

a部詳細

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

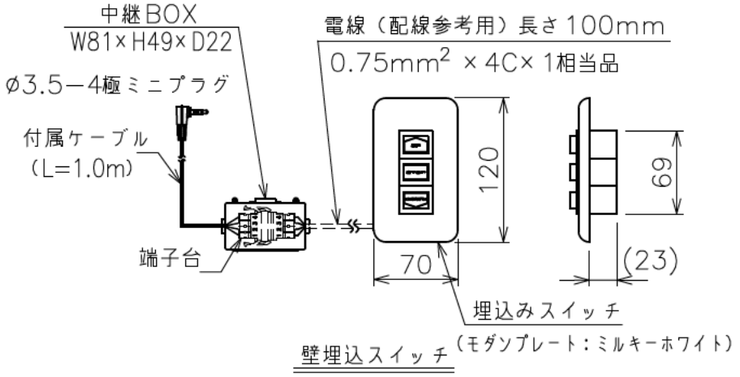

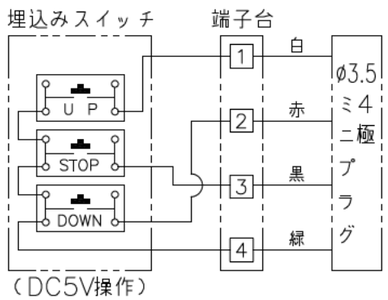

配線図

定格電圧	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	86W
最大消費電流	0.9A
待機電力	0.4W
昇降速度	78/93(mm/sec)

注　記

1．スイッチボックス、一次・二次電気配線
　配管工事、及び配線材料は別途となります。

スクリーン生地	ホワイト（WG103・WG901）防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
	日塗工C65−80A相当オフホワイト色
質　　量	9.0kg
付　属　品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30) ×4 六角レンチ ×1 壁埋込スイッチ ×1 段付スペーサー ×4
適用アルミボックス	AL−220X
適用アルミボックス内寸法	L2200×H150×D150
取付最小ボックス内寸法	L2030×H150×D150

株式会社オーエスエム

商品名称	商品型式	縮尺	単位	DATE	図名
電動スクリーン　Cセレクション　マスクなしタイプ	SEC−080VN−W1	A3 1/20	mm	2020／11	製品寸法図